


## FO-Baugruppenträger OV-BG

19"/3 HE und 19"/4 HE

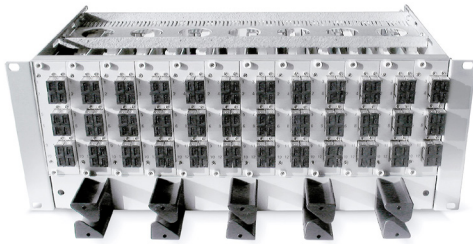

FO-Baugruppenträger OV-BG 4HE, Bestückungsbeispiel mit 12 Moduleinschüben  
SCD, Kabelüberlängenfach und Rangierbügel.

### Beschreibung

Modulare Lösung zum Abschluss vielfaseriger Glasfaserkabel, maximal 288 Fasern.  
Kann je nach Art der maximal 12 Moduleinschübe oder Frontplatten für verschiedenste Anwendungen eingesetzt werden.

### Allgemeine Eigenschaften

Aufnahme	84TE, maximal 12 Moduleinschübe oder Frontplatten 3HE/7TE
Farbe	silber
Gehäuse	Stabiles Aluminiumprofil mit Seitenwänden, frontseitig integrierter 19"/3HE-Befestigung und vormontierten Führungsschienen für Moduleinschübe
Kabeleinführung	rückseitig, über einschiebbares Kabelüberlängenfach (nur bei 4HE)

### Lieferumfang

Variante 19"/4HE-Baugruppenträger: mit Überlängenfach und 5 Kunststoffrangierbügel

### Versionen

Artikelnummer	Produkt	Äußere Abmessungen	Gewicht [kg]
416980	FO-Baugruppenträger 3HE (leer)	133 mm x 483 mm x 225 mm	1,5 kg
416907	FO-Baugruppenträger 4HE (leer), mit Kabelüberlängenfach	178 mm x 483 mm x 295 mm	1,5 kg
416981	Blindfrontplatte für FO-Baugruppenträger		0,1 kg