


FO subrack OV-BG

19"/3U and 19"/4U

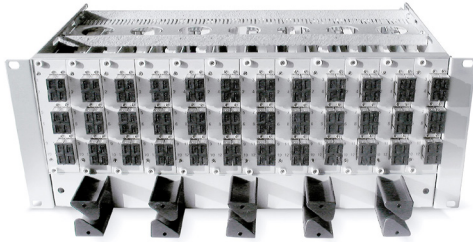

FO subrack OV-BG 4U, ejemplo de configuración con 12 módulos deslizantes SCD, casete para el exceso de longitud de cable y soportes de apoyo.

Description

Solución modular para la terminación de cables de múltiples fibras - máximo de 288 fibras.

Adecuado para una amplia gama de aplicaciones - dependiendo del tipo de módulos deslizantes de FO o placas frontales (máximo de 12).

Propiedades generales

Capacidad	84HP, up to 12 slide-in modules or front plates 3U/7HP
Carcasa	Solid aluminium profile with side walls, integrated 19"/3U fixation on the front and pre-assembled guide rail for FO slide-in modules
Colour	plateado
Entrada de cable	from rear, via the cassette for excess cable length (only for 4U version)

Forma de suministro

La variante 19"/4U se entrega con un cassette para el exceso de longitud del cable y 5 soportes de guiado de cable

Versions

Número de material	Producto	Dimensiones exteriores	Peso [kg]
416980	FO subrack 3U (unloaded)	133 mm x 483 mm x 225 mm	1,5 kg
416907	FO subrack 4U (unloaded), with cassette for excess cable length	178 mm x 483 mm x 295 mm	1,5 kg
416981	Blank front plate for FO subrack		0,1 kg