


# Cable de conexión DCS LCDU/PC - LCDU/APC, E9/125 G.652.D BLO

Alto rendimiento

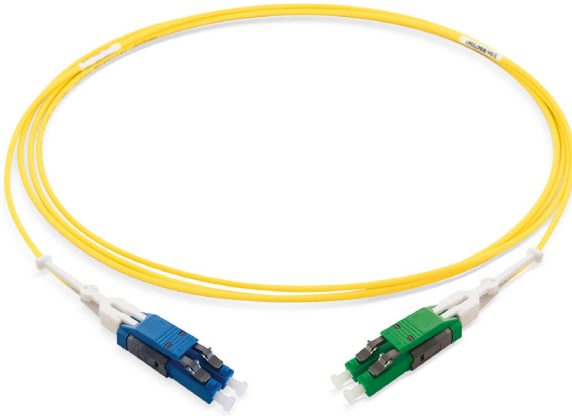

Cable de conexión DCS (FR/LSZH), 2 fibras OS2

## Descripción

Cable de conexión Uniboot con mecanismo Intelli-Cross<sup>®</sup> para un rápido cambio de polaridad.  
Diseño de cable compacto con cubierta de cable FR/LSZH (2,1 mm) y 2 fibras.  
Disponible en longitudes estándar de hasta 10 m.  
Otras longitudes disponibles a petición.  
Conectividad A a A o A a B.  
Etiqueta adhesiva en ambos extremos del cable.  
Cada cable de parcheo está equipado con pestañas push-pull.

## Impresión de aplicaciones

Los cables de conexión de LCD a LCD son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales dúplex en el entorno del centro de datos.

Los cables de conexión redondos se ensamblan con conectores LCD Uniboot Intelli-Cross Pro (de alto rendimiento) en ambos extremos. Los cables de patch están ensamblados con una calidad muy alta y garantizan valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL).

## Construcción

Cable	redondo
Color de la funda exterior	amarillo
Material exterior de la vaina	FR/LSZH

## Propiedades ópticas

Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	LCDU/PC
Conector de pulido de férulas A	PC 0°
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
Connector type side B	LCDU/APC
Conector de pulido de férulas B	APC 8°
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
RL minimal, conector B	65 dB
RL típico, conector B	75 dB

## Propiedades mecánicas

Conector de color de la carcasa A	azul
Conector de color de la carcasa B	verde

## Alcance de la entrega

Cable de conexión DCS (FR/LSOH) con 2 fibras OS2  
 Conjunto de conectores de alto rendimiento con LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.  
 Todos los conectores incluyen lengüetas de empuje y tiro.  
 Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.

## Estándares

Densidad de humo	IEC 61034-1/-2
Cero halógeno gases no corrosivos	IEC 60754-1/-2
Propagación de llamas	IEC 60332-1-2
Dispersión de llamas	IEC 60332-3-22

## Nota

Métodos de conectividad de acuerdo con TIA-568-C.3 y EN 50174-1:2009

## Versiones

Número de material	Producto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
47339000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	1	A - A	0,02 kg	1 pza.	40393910007206
47339100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	2	A - A	0,02 kg	1 pza.	40393910007190
47339200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	3	A - A	0,03 kg	1 pza.	40393910007183
47339300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	4	A - A	0,03 kg	1 pza.	40393910007176
47339400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	5	A - A	0,04 kg	1 pza.	40393910007169
47338000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	1	A - B	0,02 kg	1 pza.	40393910007268
47338100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	2	A - B	0,02 kg	1 pza.	40393910007251

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
47338200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	3	A - B	0,03 kg	1 pza.	40393910007244
47338300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	4	A - B	0,03 kg	1 pza.	40393910007237
47338400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	5	A - B	0,04 kg	1 pza.	40393910007220

Intelli-Cross® es una marca registrada de SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-11-23 13:02:59