


Câble de raccordement DCS LCDU/PC - LCDU/APC, E9/125 G.652.D BLO

Haute performance

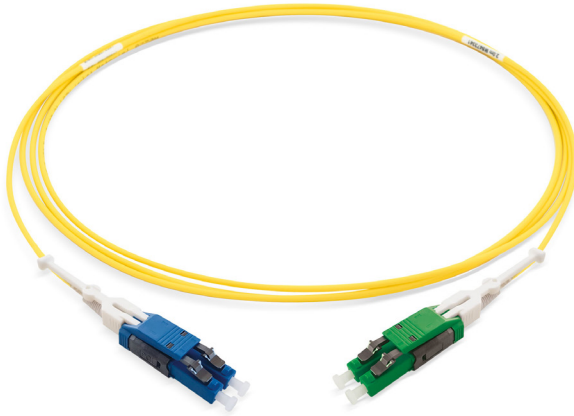

Câble patch DCS (FR/LSZH), 2 fibres OS2

Description

Uniboot patch cable with Intelli-Cross® mechanism for fast polarity change.
Compact cable design with FR/LSOH cable sheath (2.1 mm) and 2 fibres.
Available in standard lengths up to 10 m.
Other lengths available on request.
Connectivity A to A or A to B.
Sticker labelling at both cable ends.
Each patch cable is equipped with push-pull tabs.

Application

The LCD to LCD patch cables for are suitable for all high-performance applications with duplex signals in the data center environment. The round patch cables are assembled with LCD Uniboot Intelli-Cross Pro connectors (high-performance) at both ends. The patch cables are assembled to a very high quality and guarantee optimum values for optical performance (IL/RL).

Construction

Câble	rond
Couleur de la gaine	jaune
Gaine extérieure	FR/LSZH

Propriétés optiques

Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO
Matériel de virole	Zirconia
Connector type side A	LCDU/PC
Ferrule polissage connecteur A	PC 0°
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,12 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	50 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	55 dB
Connector type side B	LCDU/APC
Ferrule polissage connecteur B	APC 8°
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,12 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	65 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	75 dB

Propriétés mécaniques

Couleur du boîtier connecteur A	bleu
Couleur du boîtier connecteur B	vert

Contenu de la livraison

Câble patch DCS (FR/LSOH) avec 2 fibres OS2
 Assemblage de connecteurs haute performance avec le LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.
 Tous les connecteurs y compris les languettes push-pull.
 étiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble.

Normes

Densité De Fumée	IEC 61034-1/-2
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs	IEC 60754-1/-2
Propagation de flamme	IEC 60332-1-2
Propagation de la flamme	IEC 60332-3-22

Remarque

Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
4733900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	1	A vers A	0,02 kg	1 pc.	40393910007206
47339100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	2	A vers A	0,02 kg	1 pc.	40393910007190
47339200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	3	A vers A	0,03 kg	1 pc.	40393910007183
47339300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	4	A vers A	0,03 kg	1 pc.	40393910007176
47339400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	5	A vers A	0,04 kg	1 pc.	40393910007169

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
47338000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	1	A vers B	0,02 kg	1 pc.	40393910007268
47338100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	2	A vers B	0,02 kg	1 pc.	40393910007251
47338200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	3	A vers B	0,03 kg	1 pc.	40393910007244
47338300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	4	A vers B	0,03 kg	1 pc.	40393910007237
47338400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	5	A vers B	0,04 kg	1 pc.	40393910007220

Intelli-Cross® est une marque déposée de SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-11-23 13:02:59