


Cavo patch DCS LCDU/PC - LCDU/APC, E9/125 G.652.D BLO

Ad alte prestazioni

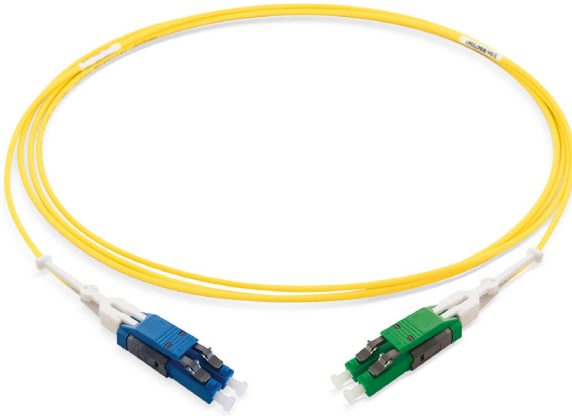

Cavo patch DCS (FR/LSZH), 2 fibre OS2

Descrizione

Cavo patch Uniboot con meccanismo Intelli-Cross per un rapido cambio di polarità.
Cavo dal design compatto con guaina FR/LS0H (2,1 mm) e 2 fibre.
Disponibile in lunghezze standard fino a 10 m.
Altre lunghezze disponibili su richiesta.
Connettività da A ad A o da A a B.
Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.
Ogni cavo patch è dotato di linguette push-pull.

Applicazione

I cavi patch da LCD a LCD per sono adatti a tutte le applicazioni ad alte prestazioni con segnali duplex nell'ambiente dei centri dati.
I cavi patch rotondi sono assemblati con connettori LCD Uniboot Intelli-Cross Pro (ad alte prestazioni) alle due estremità.
I cavi patch sono assemblati con una qualità molto alta e garantiscono valori ottimali per le prestazioni ottiche (IL/RL).

Costruzione

Cavo	tondo
Colore della guaina esterna	giallo
Materiale della guaina esterna	FR/LSZH

Proprietà ottiche

Tipologia di fibra	E9/125 G.652.D BLO
Materiale ghiera	Zirconia
Connector type side A	LCDU/PC
Connettore per lucidatura della ghiera A	PC 0°
IL maximal, connettore A	0,25 dB
IL tipico, connettore A	0,12 dB
RL minimal, connector A	50 dB
RL typical, connector A	55 dB
Connector type side B	LCDU/APC
Connettore per lucidatura della ghiera B	APC 8°
IL maximal, connettore B	0,25 dB
IL tipico, connettore B	0,12 dB
RL minimal, connector B	65 dB
RL typical, connector B	75 dB

Proprietà meccaniche

Colore corpo connettore A	blu
Colore corpo connettore B	verde

Ambito di consegna

Cavo patch DCS (FR/LS0H) con 2 fibre OS2
 Connettore ad alte prestazioni con LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.
 Tutti i connettori includono le linguette push-pull.
 Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.

Standards

Densità del fumo	IEC 61034-1/-2
Zero alogeni nessun gas corrosivo	IEC 60754-1/-2
Propagazione della fiamma	IEC 60332-1-2
Flame spread	IEC 60332-3-22

Nota

Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1

Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
47339000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	1	A - A	0,02 kg	1 pc.	40393910007206
47339100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	2	A - A	0,02 kg	1 pc.	40393910007190
47339200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	3	A - A	0,03 kg	1 pc.	40393910007183
47339300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	4	A - A	0,03 kg	1 pc.	40393910007176
47339400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	5	A - A	0,04 kg	1 pc.	40393910007169
47338000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	1	A - B	0,02 kg	1 pc.	40393910007268
47338100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	2	A - B	0,02 kg	1 pc.	40393910007251

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
47338200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	3	A - B	0,03 kg	1 pc.	40393910007244
47338300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	4	A - B	0,03 kg	1 pc.	40393910007237
47338400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	5	A - B	0,04 kg	1 pc.	40393910007220

Intelli-Cross® è un marchio registrato di SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2023-11-23 13:02:59