


## KS-T 5 1/8 toolless Cat.5e

RJ45 module, afgeschermd, Categorie 5e

voor 1GBase-T

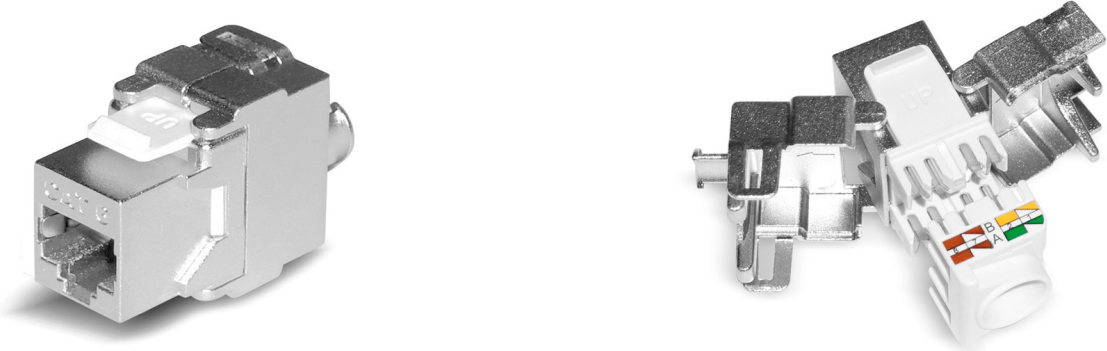

Module KS-T 5 1/8 toolless Cat.5e afgeschermd



### Beschrijving

KS-T 5 1/8 toolless is een module die is ontworpen om de aansluitings- en installatietijd verkorten.

Voor de transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen.

Voor de transmissie van alle toepassingen tot Klasse D (bv. 1GBase-T). Solide behuizing in onder druk gegoten zink met bevestigingsclip voor installatie in Keystone panelen en data aansluitdozen.

Veercontact met fosforbronzen legering, bedekt met goud.

Voor het aansluiten van de draden wordt een kabeladeropdelers gebruikt in combinatie met twee geïntegreerde beweegbare vleugelbehuizingen voor gereedschapsloze IDC aansluitingen.

Alleen voor het snijden van de draden is een zijsnijtang nodig.

De 360° metalen afscherming verzekert een duurzame volledig afgeschermd omgeving, beschermt de module en garandeert stabiele elektrische prestaties.

Trekbelasting via de kabelbinder.

De module is herbruikbaar.

### Algemene eigenschappen

Installatietemperatuur	-10 °C - +60 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C - +70 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 °C - +60 °C

### Elektrische eigenschappen

Afscherming	geschermt
Gbit/s	Tot 1 Gbit/s

### Mechanische eigenschappen

Connectie type	IDC isolatieverplaatsingsklemmen
Massief koperdraad	0.50 (AWG 24) - 0.65 (AWG 22)
Gestrande koperdraad	AWG26/7
Diameter over isolatie	0.70 mm - 1.40 mm
Herinschakelen	for AWG 22, AWG 23 and AWG 24 bij gebruik van dezelfde of een grotere draaddiameter
Herbruikbare	eenmalig

## Normen / Standards

Cat./Class	Cat.5e / Class D
PoE	IEEE 802.3bt Type 4 (100W)
Connectorstandaard	IEC 60603-7-3
Bekabeling standaard	EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-x

## Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
418055	RJ45 module KS-T 5 1/8 toolless Cat.5e afgeschermd	zilver	0,02 kg	10 stk.	40393910165135

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-09-14 07:59:41