


## KS-T 5 1/8 tool-less Cat.5e

Módulo RJ45, blindado, Categoría 5e

para 1GBase-T

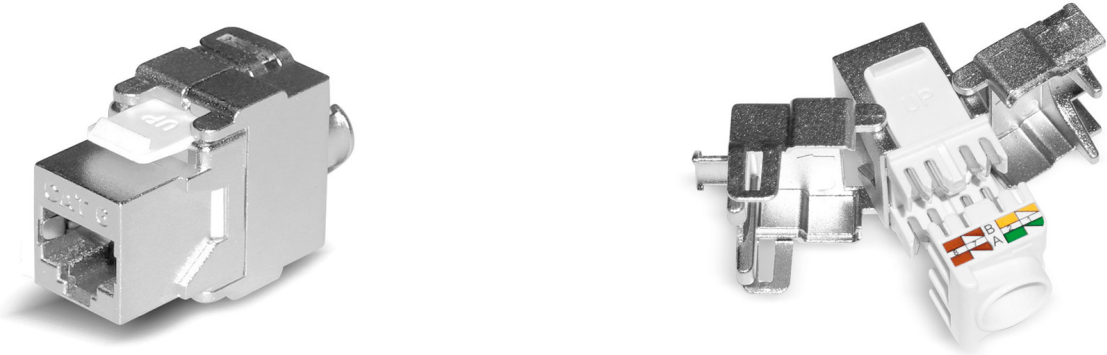

KS-T 5 1/8 módulo RJ45 sin herramientas, Cat.5e, blindado



### Descripción

El módulo RJ45 sin herramientas KS-T 5 1/8 es un módulo diseñado para acortar el tiempo de terminación e instalación.

Para la transmisión de señales digitales y analógicas de voz, video y datos.

Apto para la transmisión de todas las aplicaciones hasta la clase D (por ejemplo 1GBase-T). Carcasa sólida de fundición a presión de zinc con clip de montaje para su instalación en paneles y tomas de corriente Keystone.

Contact spring with phosphor bronze alloy, plated with gold.

For connecting the wires a wire manager is used in combination with two integrated moveable housing wings for tool-less IDC connections.

Only for cutting the wires a plane wire cutter is necessary.

The 360° metal shield protects the module and guarantees stable electric performance.

Strain relief via cable tie. The module is re-usable.

### Propiedades generales

Temperatura de instalación	-10 °C - +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C - +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-20 °C - +60 °C

### Propiedades eléctricas

Blindaje	blindado
Gbit/s	Up to 1 Gbit/s

### Propiedades mecánicas

Tipo de conexión	Conectores de desplazamiento de aislamiento IDC
Alambre de cobre sólido	0.50 (AWG 24) - 0.65 (AWG 22)
Alambre de cobre trenzado	AWG26/7
Diámetro sobre aislamiento	0.70 mm - 1.40 mm
Reconexión	para AWG 22, AWG 23 y AWG 24 cuando se utiliza el mismo o mayor diámetro de alambre
Reutilizable	una vez

## Estándares

Cat./Class	Cat.5e / Class D
PoE	IEEE 802.3bt Type 4 (100W)
Connector standards	IEC 60603-7-3
Estándares de cableado	TIA/EIA 568-x, EN 50173-1, ISO/IEC 11801

## Versiones

Número de material	Prodotto	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
418055	RJ45 module KS-T 5 1/8 tool-less Cat.5e shielded	plateado	0,02 kg	10 pza.	40393910165135

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-09-14 07:59:41