


KU-T 1/8 tool-less Cat.5e

RJ45 module, niet afgeschermd, Categorie 5e

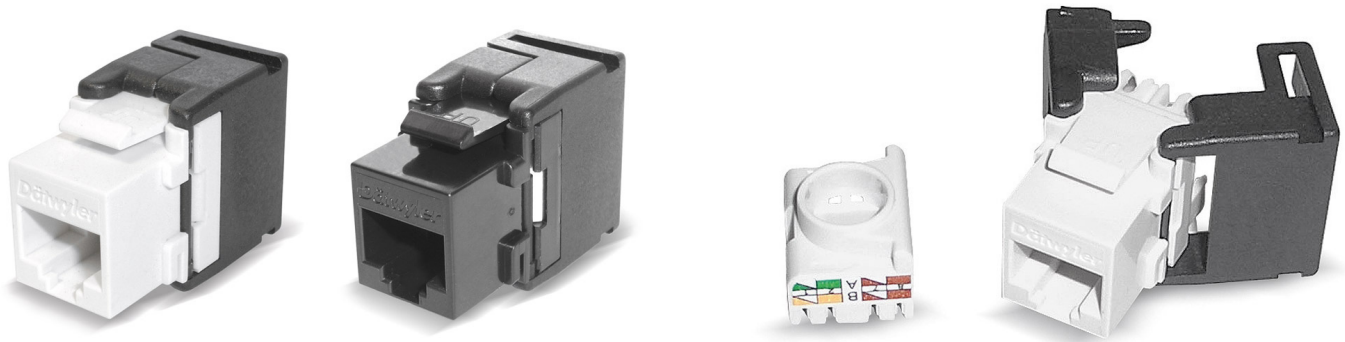

RJ45 module KU-T 1/8 tool-less, niet afgeschermd
Cat.5e, in wit of zwart

Beschrijving

Voor de transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen.

Geschikt voor alle Klasse D toepassingen respectievelijk Klasse E Kanalen in overeenstemming met ISO/IEC 11801, EN 50173-1 en TIA/EIA 568-B.2-10. Behuizing gemaakt van een vlamvertragende verbinding met grote impactsterkte, UL94V-0 gewaardeerd, met Keystone bevestigingsclip.

Veercontact met fosforbronzen legering, bedekt met goud.

IDC gemaakt van een fosforbronzen legering. Informatie:

Geschikt voor dezelfde contactdozen en opbouwdozen toepasbaar voor de afgeschermden Keystone Modules (KS-T) van Datwyler.

Algemene eigenschappen

| | |
|------------------------|-----------------|
| Installatietemperatuur | -10 °C - +60 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 °C - +70 °C |
| Bedrijfstemperatuur | -20 °C - +60 °C |

Elektrische eigenschappen

| | |
|-------------|----------------|
| Afscherming | niet geschermt |
| Gbit/s | Tot 1 Gbit/s |

Mechanische eigenschappen

| | |
|------------------------|---|
| Connectie type | IDC isolatieverplaatsingsklemmen |
| Massief koperdraad | 0.40 (AWG 26) - 0.65 (AWG 22) |
| Gestrande koperdraad | AWG26 |
| Diameter over isolatie | 0.70 mm - 1.40 mm |
| Herinschakelen | for AWG 22, AWG 23 and AWG 24 bij gebruik van dezelfde of een grotere draaddiameter |
| Herbruikbare | eenmalig |

Normen / Standards

| | |
|----------------------|--|
| Bekabeling standaard | EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-x |
| Cat./Class | Cat.5e / Class D |
| Connectorstandaard | IEC 60603-7-2 |
| PoE | IEEE 802.3bt Type 4 (100W) |

Versies

| Materiaalnummer | Artikel | Kleur | Gewicht [kg] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
|-----------------|---|-------|--------------|--------------------|----------------|
| 41807200ZF | RJ45 module KU-T 1/8 toolless, Cat.5e, niet afgeschermd | wit | 0,01 kg | 12 pcs. | 40393910087901 |
| 41807300ZF | RJ45 module KU-T 1/8 toolless, Cat.5e, niet afgeschermd | zwart | 0,01 kg | 12 pcs. | 40393910087895 |
| 418072 | RJ45 module KU-T 1/8 toolless, Cat.5e, niet afgeschermd | wit | 0,01 kg | 10 stk. | 40393910164978 |
| 418073 | RJ45 module KU-T 1/8 toolless, Cat.5e, niet afgeschermd | zwart | 0,01 kg | 10 stk. | 40393910164961 |

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-11-27 14:35:51