


KU-T 1/8 tool-less Cat.6

Módulo RJ45, sin blindaje, Categoría 6

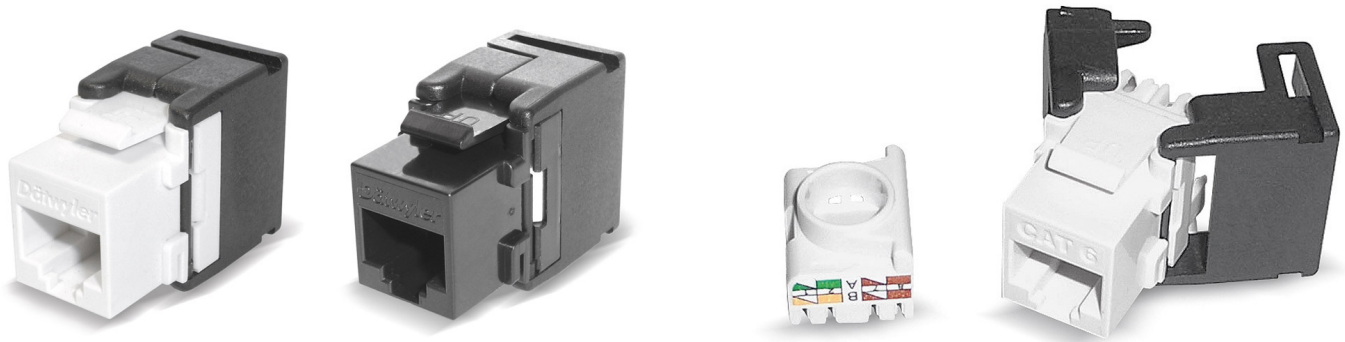

Módulo RJ45 KU-T 1/8 sin herramientas, sin blindaje, Cat.6, en blanco o negro

Descripción

Para la transmisión de señales digitales y analógicas de voz, vídeo y datos.
 Adecuado para todas las aplicaciones de clase D y respectivamente para los canales de clase E de acuerdo con ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y TIA/EIA 568-B.2-10. Carcasa de compuesto de alto impacto y retardante de la llama, clasificado UL94V-0, con clip de montaje Keystone.
 Resorte de contacto con aleación de bronce fosforoso, enchapado en oro.
 IDC hecho de aleación de bronce fosforoso. Información:
 Adecuado para las mismas placas frontales y cajas de montaje de superficie que los módulos Keystone blindados de Datwyler (KS-T).
 Utilizable para aplicaciones Power over Ethernet, PoE+ y PoE++/ 4PPoE (IEEE 802.3bt).

Propiedades generales

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Temperatura de instalación | -10 °C - +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C - +70 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C - +60 °C |

Propiedades eléctricas

| | |
|----------|----------------|
| Blindaje | no blindado |
| Gbit/s | Up to 1 Gbit/s |

Propiedades mecánicas

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de conexión | Conectores de desplazamiento de aislamiento IDC |
| Alambre de cobre sólido | 0.40 (AWG 26) - 0.65 (AWG 22) |
| Alambre de cobre trenzado | AWG26 |
| Diámetro sobre aislamiento | 0.70 mm - 1.40 mm |
| Reconexión | para AWG 22, AWG 23 y AWG 24 cuando se utiliza el mismo o mayor diámetro de cable |
| Reutilizable | según ISO/IEC 11801 Anexo B |

Estándares

| | |
|------------------------|--|
| Cat./Class | Cat.6 / Class E |
| PoE | IEEE 802.3bt |
| Connector standards | IEC 60603-7-4 |
| Estándares de cableado | TIA/EIA 568-x, EN 50173-1, ISO/IEC 11801 |

Versiones

| Número de material | Prodotto | Color | Peso [kg] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
|--------------------|--|--------|-----------|--------------------|----------------|
| 41807000ZF | RJ45 module KU-T 1/8 tool-less, Cat. 6, unshielded | blanco | 0,01 kg | 12 pza. | 40393910087925 |
| 41807100ZF | RJ45 module KU-T 1/8 tool-less, Cat. 6, unshielded | negro | 0,01 kg | 12 pza. | 40393910087918 |

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-09-14 06:58:11