

KU-TC Plus Cat.6_A (IEC), tool-less, compact

Módulo RJ45, sin blindaje, Categoría 6_A (IEC)



Módulo RJ45 KU-TC Plus, sin herramienta, Cat.6A (IEC), sin blindaje, con cubre polvo



Descripción

Para transmisión de señales digitales y analógicas de voz, video y datos. El módulo KU-TC Plus está especificado hasta 500 MHz de conformidad con el estándar de componentes IEC60603-7-41.

Permite las pruebas de aceptación con una alta capacidad de reserva en los valores límites estipulados para enlaces permanentes de Clase EA cuando se combina con cables de datos sin blindaje Categoría 6A. Por lo tanto, es aplicable a las transmisiones de Ethernet de 10 gigabits de acuerdo con el estándar IEEE 802.3.

Utilizable para la alimentación a través de Ethernet (PoE), PoE+ y 4PPoE.

Con cubre polvo extraíble. Colores disponibles como juegos de accesorios.


Carcasa con clip de montaje para la instalación en paneles Keystone y placas de salidas de telecomunicaciones.

Contacto de resorte con aleación de fósforo bronce, con recubrimiento de oro.

Para la conexión de los cables se utiliza un gestor de cable en combinación con dos alas móviles integradas de la cubierta para conexiones sin herramientas IDC. Para el corte de los cables sólo es necesario un alicate plano para corte de alambre.

Liberación de tensión a través de un sujetador de cables.

El módulo es reutilizable.

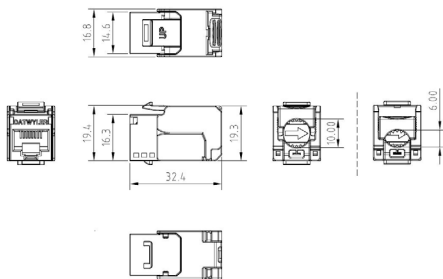

Propiedades generales

Youtube link	https://www.youtube.com/embed/yeMS41I2meQ
Temperatura de instalación	-10 °C - +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C - +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-20 °C - +60 °C

Propiedades eléctricas

Blindaje	no blindado
Gbit/s	Up to 10 Gbit/s

Propiedades mecánicas

Tipo de conexión	Conectores de desplazamiento de aislamiento IDC
Alambre de cobre sólido	0.42 (AWG 26) - 0.65 (AWG 22)
Alambre de cobre trenzado	AWG26/7 - AWG23/7
Diámetro sobre aislamiento	0.70 mm - 1.40 mm
Reconexión	para AWG 22, AWG 23 y AWG 24 cuando se utiliza el mismo o mayor diámetro de cable
Reutilizable	según ISO/IEC 11801 Anexo B

Estándares

Cat./Class	Cat.6 _A / Class E _A
PoE	IEEE 802.3bt Type 4 (100W)
Connector standards	IEC 60603-7-41, IEC 60512-99-002
Estándares de cableado	TIA/EIA 568-x, EN 50173-1, ISO/IEC 11801

Versiones

Número de material	Prodotto	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
41807400ZF	Módulo RJ45 KU-TC Plus Cat.6, (IEC) tool-less, sin blindaje, con cubre polvo negro	blanco	0,02 kg	12 pza.	40393910211269
41807500ZF	Módulo RJ45 KU-TC Plus Cat.6, (IEC) tool-less, sin blindaje, con cubre polvo negro	negro	0,02 kg	12 pza.	40393910211290
418075	Módulo RJ45 KU-TC Plus Cat.6, (IEC) tool-less, sin blindaje, con cubre polvo negro	negro	0,02 kg	12 pza.	40393910164947

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-09-14 08:05:07