

## KU-TC Plus Cat.6<sub>A</sub> (IEC) tool-less, compact

Module RJ45, non blindé, Catégorie 6<sub>A</sub> (IEC)



Module RJ45 KU-TC Plus Cat.6A (IEC) tool-less, non blindé, avec volet de protection anti-poussière



### Description

Pour la transmission des signaux analogiques et numériques de voix, de vidéo et de données.

Le module KU-TC Plus est spécifié jusqu'à 500 MHz en conformité avec la norme pour composants IEC 60603-7-41.

Permet des tests d'acceptation avec une capacité de réserve élevée pour des valeurs limites prévues pour des Liens Permanents (Permanent Links) de la Classe EA en combinaison avec des câbles de données non blindés Catégorie 6A. Par conséquent, le module est applicable pour les transmissions 10 Gigabit Ethernet, conformément à la norme IEEE 802.3.

Utilisable pour PoE, PoE+ et 4PPoE. Boîtier avec clip de fixation pour installation dans des panneaux et des boîtiers de raccordement de données Keystone.


Contacts à ressort avec un alliage de bronze phosphoreux, plaqués or.

Pour le raccordement des fils sans outil, une pièce auxiliaire pour la scission des fils du câble est utilisée en combinaison avec deux ailes de logement intégrées pour des connexions IDC. Une pince coupante de côté est seulement nécessaire pour couper les fils.

Décharge de traction par le serre-câble.

Le module est réutilisable.

Avec amovible volet de protection anti-poussière. Couleurs disponibles comme accessoires.

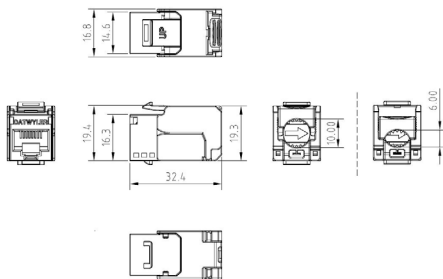

### Propriétés générales

Youtube link	<a href="https://www.youtube.com/embed/yeMS41I2meQ">https://www.youtube.com/embed/yeMS41I2meQ</a>
Température d'installation	-10 °C - +60 °C
Température de stockage	-40 °C - +70 °C
Température de fonctionnement	-20 °C - +60 °C

## Propriétés électriques

Blindage	non blindé
Gbit/s	Jusqu'à 10 Gbit/s

## Propriétés mécaniques

Type de connexion	Connecteurs à déplacement d'isolant IDC
Fil de cuivre solide	0.42 (AWG 26) - 0.65 (AWG 22)
Fil de cuivre toronné	AWG26/7 - AWG23/7
Diamètre sur isolation	0.70 mm - 1.40 mm
Re-connexion	pour AWG 22, AWG 23 and AWG 24 when using the same or bigger wire diameter
Réutilisable	conformément à l'annexe B de l'ISO/CEI 11801

## Normes

Normes de câblage	EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-x
Cat./Class	Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub>
Fiche standard	IEC 60512-99-002, IEC 60603-7-41
PoE	IEEE 802.3bt Type 4 (100W)

## Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41807400ZF	Module RJ45 KS-TC Plus Cat.6 <sub>A</sub> (IEC) toolless, blindé, avec volet de protection anti-poussière	blanc	0,02 kg	12 pcs.	40393910211269
41807500ZF	Module RJ45 KS-TC Plus Cat.6 <sub>A</sub> (IEC) toolless, blindé, avec volet de protection anti-poussière	noire	0,02 kg	12 pcs.	40393910211290
418075	Module RJ45 KS-TC Plus Cat.6 <sub>A</sub> (IEC) toolless, blindé, avec volet de protection anti-poussière	noire	0,02 kg	12 pcs.	40393910164947