

Boîtier d'épissure OV-S

19"/1 U, G50/125 OM4, LCD/PC

avec adaptateurs et pigtaills



Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique.

Équipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).

Propriétés générales

System	OV-S splice
Dimensions extérieures	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Couleur (avant)	similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Décharge de traction	avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)
Capacité	jusqu'à 48 fibres
Bande d'étiquetage incluse	non
Kit de montage inclus	non
Protections d'épissures incluses	non
Tiroir extractible	oui
Tiroir rabattable	non

Propriétés optiques

Embout de polissage	PC 0°
Classe de fibres	Multimode
Type de fibre	G50/125
Catégorie de fibres	OM4
Code couleur	IEC 60304
Adapter	LCD/PC
Couleur de l'adaptateur	violet bruyère
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion (IL), maximal	0,25 dB
Perte d'insertion (IL), typique	0,12 dB
Perte de retour (RL), minimale	30 dB
Retour perte (RL), typique	35 dB


Contenu de la livraison

Boîtier d'épissure
deux entrées de câble
un presse-étoupe à vis (M20)
des pigtaills en couleur avec rapport de mesure
des adaptateurs FO, fixés par des vis
des cassettes d'épissure avec couvercle
porte-épissure pour 12 x protecteurs d'épissure à sertir

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Orientation de l'adaptateur	Pigtaills	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41532800ZY	Boîtier d'épissure OV-S 4xLCD/PC	gris clar	4	décalage horizontal	8 x LC	2,78 kg	1 pc.	40393910011357
41534000ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD/PC	noire	6	décalage horizontal	12 x LC	2,74 kg	1 pc.	40393910011210
41521300ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD/PC	gris clar	6	décalage horizontal	12 x LC	2,74 kg	1 pc.	40393910013191
41544600ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD/PC	noire	12	angulaire	24 x LC	2,81 kg	1 pc.	40393910009910
41531200ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD/PC	noire	12	décalage horizontal	24 x LC	2,84 kg	1 pc.	40393910011678
41521700ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD/PC	gris clar	12	décalage horizontal	24 x LC	2,83 kg	1 pc.	40393910013115
41541000ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD/PC	gris clar	12	décalage horizontal	24 x LC	2,92 kg	1 pc.	40393910010428
41539900ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD/PC	noire	12	vertical	24 x LC	2,83 kg	1 pc.	40393910010541
41533000ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD/PC	noire	24	décalage horizontal	48 x LC	3,02 kg	1 pc.	40393910011333
41522100ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD/PC	gris clar	24	décalage horizontal	48 x LC	3,01 kg	1 pc.	40393910013030
41541100ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD/PC	gris clar	24	décalage horizontal	48 x LC	3,18 kg	1 pc.	40393910010411

Variantes sur demande

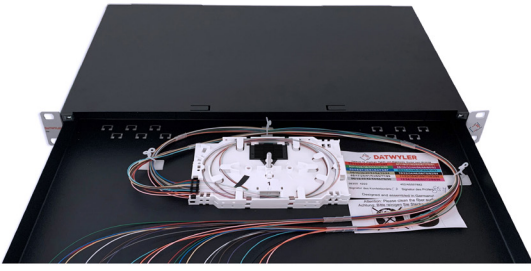

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-09-07 06:54:07