


Boîtier d'épissure OV-S

19"/1 U, G50/125 OM5, LCD/PC

avec adaptateurs et pigtaills

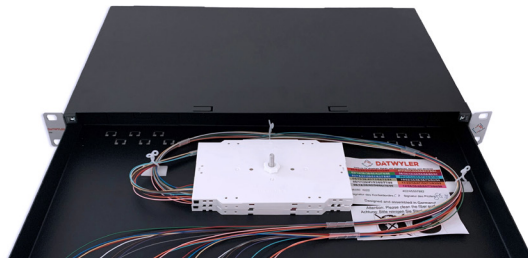

Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique.

Equippé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).

Propriétés générales

| | |
|----------------------------------|--|
| System | OV-S splice |
| Dimensions extérieures | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
| Boîtier | entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm) |
| Couleur (avant) | similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable |
| Impression | nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale |
| Entrée de câble | à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire |
| Décharge de traction | avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20) |
| Capacité | jusqu'à 48 fibres |
| Bande d'étiquetage incluse | non |
| Kit de montage inclus | non |
| Protections d'épissures incluses | non |
| Tiroir extractible | oui |
| Tiroir rabattable | non |

Propriétés optiques

| | |
|---------------------------------|------------|
| Embout de polissage | PC 0° |
| Classe de fibres | Multimode |
| Type de fibre | G50/125 |
| Catégorie de fibres | OM5 |
| Code couleur | IEC 60304 |
| Adapter | LCD/PC |
| Couleur de l'adaptateur | lime green |
| Matériel de virole | Zirconia |
| Perte d'insertion (IL), maximal | 0,25 dB |
| Perte d'insertion (IL), typique | 0,12 dB |
| Perte de retour (RL), minimale | 30 dB |
| Retour perte (RL), typique | 35 dB |

Contenu de la livraison

Boîtier d'épissure
deux entrées de câble
un presse-étoupe à vis (M20)
des pigtaills en couleur avec rapport de mesure
des adaptateurs FO, fixés par des vis
des cassettes d'épissure avec couvercle
porte-épissure pour 12 x protecteurs d'épissure à sertir

Versions

| Numéro de matériau | Produit | Couleur (panneau avant) | Nombre d'adaptateurs | Orientation de l'adaptateur | Pigtaills | Poids [kg] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|------------|-------------------|----------------|
| 41513900ZY | Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD/PC | gris clar | 6 | décalage horizontal | 12 x LC | 2,74 kg | 1 pc. | 40393910013849 |
| 41514000ZY | Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD/PC | noire | 6 | décalage horizontal | 12 x LC | 2,74 kg | 1 pc. | 40393910013825 |
| 41514100ZY | Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD/PC | gris clar | 12 | décalage horizontal | 24 x LC | 2,83 kg | 1 pc. | 40393910013801 |
| 41514200ZY | Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD/PC | noire | 12 | décalage horizontal | 24 x LC | 2,84 kg | 1 pc. | 40393910013788 |
| 41514300ZY | Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD/PC | gris clar | 24 | décalage horizontal | 48 x LC | 3,01 kg | 1 pc. | 40393910013764 |
| 41514400ZY | Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD/PC | noire | 24 | décalage horizontal | 48 x LC | 3,02 kg | 1 pc. | 40393910013740 |

Variantes sur demande



