

FO duplex patch cord LCD/PC - FC/PC

G50/125 OM3, Duplex Fig. 0

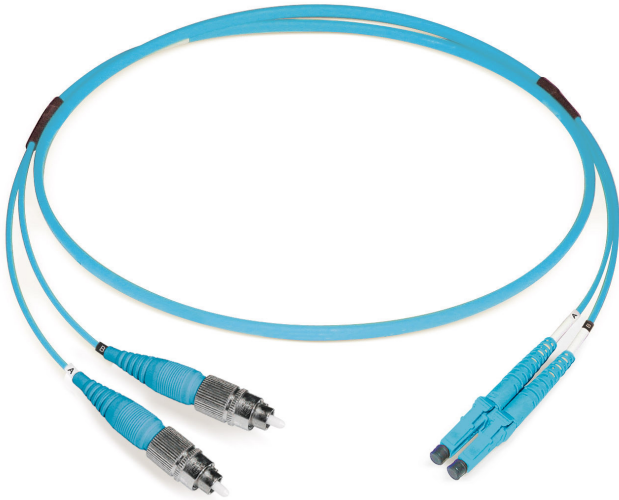


image similar

Descrizione

Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.

Costruzione

Cavo	Duplex Fig. 0
Colore della guaina esterna	turchese
Costruzione di cavi	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Materiale della guaina esterna	LSZH

Proprietà generali

Operating temperature	-10 °C - +60 °C
-----------------------	-----------------

Proprietà ottiche

Durata della vita	1000 connessioni con valori di attenuazione stabili
Reproducibility of the IL	massimo +/- 0.1 dB
Tipologia di fibra	G50/125 OM3
Materiale ghiera	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
IL maximal, connettore A	0,25 dB
IL tipico, connettore A	0,15 dB
RL minimal, connector A	30 dB
RL typical, connector A	35 dB
Grado IEC61755, connettore A (migliore di)	Bm2m
Standard connector A	IEC 61754-20
Connector type side B	FC/PC
IL maximal, connettore B	0,25 dB
IL tipico, connettore B	0,15 dB
RL minimal, connector B	30 dB
RL typical, connector B	35 dB
Grado IEC61755, connettore B (migliore di)	Bm2m
Standard connector B	IEC 61754-13

Proprietà meccaniche

Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation)	≤ 0,5 dB
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile)	≤ 0,2 dB
Ritenzione del cavo di collegamento	100 N
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation)	200 N
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation)	≤ 0,1 dB

Standards

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Repeated bending	IEC 60794-1-21 E6

Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
423531	FO duplex patch cord LCD/PC - FC/PC, G50/125 OM3	1	0,04 kg	40393910156102
423532	FO duplex patch cord LCD/PC - FC/PC, G50/125 OM3	2	0,06 kg	40393910156096
423533	FO duplex patch cord LCD/PC - FC/PC, G50/125 OM3	3	0,08 kg	40393910156089
423534	FO duplex patch cord LCD/PC - FC/PC, G50/125 OM3	4	0,1 kg	40393910156072
423535	FO duplex patch cord LCD/PC - FC/PC, G50/125 OM3	5	0,12 kg	40393910156065
423536	FO duplex patch cord LCD/PC - FC/PC, G50/125 OM3	6	0,14 kg	40393910156058
423537	FO duplex patch cord LCD/PC - FC/PC, G50/125 OM3	7	0,16 kg	40393910156041
423538	FO duplex patch cord LCD/PC - FC/PC, G50/125 OM3	8	0,18 kg	40393910156034
423539	FO duplex patch cord LCD/PC - FC/PC, G50/125 OM3	9	0,2 kg	40393910156027
423540	FO duplex patch cord LCD/PC - FC/PC, G50/125 OM3	10	0,22 kg	40393910156010

