


duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC

G50/125 OM4, Duplex Fig. 0

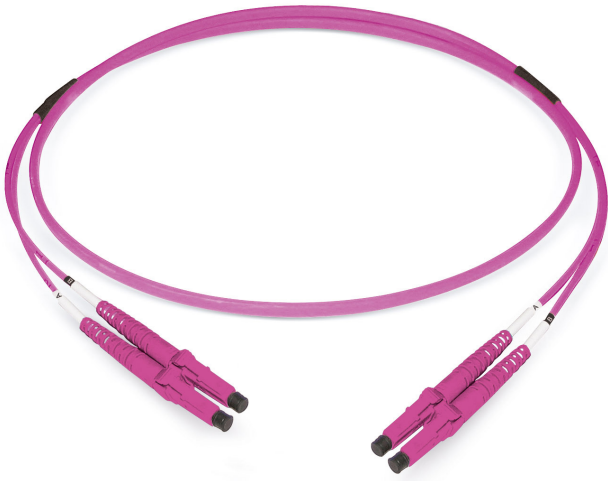

Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

Constructie

Kabel	Duplex Fig. 0
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
Mantelkleur	heidepaars
Buitenmantel	LSZH

Optische eigenschappen

Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure)	Bm2m
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure)	Bm2m
Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Standaard connector A	IEC 61754-20
Standaard connector B	IEC 61754-20
Vezeltype	G50/125 OM4
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,3 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Connector type side B	LCD/PC
Verzwakking IL maximum connector B	0,3 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB

Mechanische eigenschappen

botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
433340	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	0,5	A naar B	0,02 kg	40393910151381
433341	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	1	A naar B	0,03 kg	40393910151374
433339	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	1,5	A naar B	0,04 kg	40393910151398
433342	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	2	A naar B	0,05 kg	40393910151367
433343	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	3	A naar B	0,07 kg	40393910151350
433344	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	4	A naar B	0,09 kg	40393910151343
433345	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	5	A naar B	0,11 kg	40393910151336

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
433346	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	6	A naar B	0,13 kg	40393910151329
433347	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	7	A naar B	0,15 kg	40393910151312
433348	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	8	A naar B	0,17 kg	40393910151305
433349	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	9	A naar B	0,19 kg	40393910151299
433350	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	10	A naar B	0,21 kg	40393910151282
433352	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	11	A naar B	0,23 kg	40393910151268
433367	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	12	A naar B	0,25 kg	40393910151114
433354	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	13	A naar B	0,27 kg	40393910151244
433355	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	14	A naar B	0,29 kg	40393910151237
433357	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	16	A naar B	0,33 kg	40393910151213
433358	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	17	A naar B	0,35 kg	40393910151206
433359	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	18	A naar B	0,37 kg	40393910151190
433360	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	19	A naar B	0,39 kg	40393910151183
433361	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	20	A naar B	0,41 kg	40393910151176
433362	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	21	A naar B	0,43 kg	40393910151169
433363	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	22	A naar B	0,45 kg	40393910151152
433364	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	23	A naar B	0,47 kg	40393910151145
433365	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	24	A naar B	0,49 kg	40393910151138
433366	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	25	A naar B	0,51 kg	40393910151121