

cordons de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC

G50/125 OM4, Duplex Fig. 0

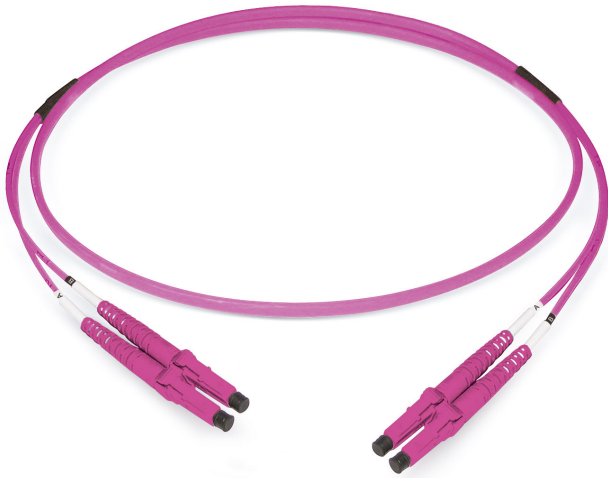


Image similaire

Description

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi.

Construction

Câble	Duplex Fig. 0
Construction de câble	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Couleur de la gaine	violet bruyère
Gaine extérieure	LSZH

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-10 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés optiques

Durée de vie	1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables
Reproductibilité de l'IL	maximum +/- 0.1dB
Type de fibre	G50/125 OM4
Matériel de virole	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,15 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	30 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	35 dB
Grade IEC61755, connecteur A (meilleure)	Bm2m
Connecteur standard A	IEC 61754-20
Connector type side B	LCD/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,15 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	30 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur B	35 dB
Grade IEC61755, connecteur B (meilleure)	Bm2m
Connecteur standard B	IEC 61754-20

Propriétés mécaniques

Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible)	200 N
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,5 dB
Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre atténuation)	≤ 0,2 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,1 dB
Traction sur le bouchon	100 N

Normes

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Flexion répétée	IEC 60794-1-21 E6

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
433340	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	0,5	A vers B	0,02 kg	40393910151381
433341	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	1	A vers B	0,03 kg	40393910151374
433339	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	1,5	A vers B	0,04 kg	40393910151398
433342	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	2	A vers B	0,05 kg	40393910151367

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
433343	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	3	A vers B	0,07 kg	40393910151350
433344	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	4	A vers B	0,09 kg	40393910151343
433345	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	5	A vers B	0,11 kg	40393910151336
433346	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	6	A vers B	0,13 kg	40393910151329
433347	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	7	A vers B	0,15 kg	40393910151312
433348	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	8	A vers B	0,17 kg	40393910151305
433349	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	9	A vers B	0,19 kg	40393910151299
433350	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	10	A vers B	0,21 kg	40393910151282
433352	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	11	A vers B	0,23 kg	40393910151268
433367	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	12	A vers B	0,25 kg	40393910151114
433354	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	13	A vers B	0,27 kg	40393910151244
433355	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	14	A vers B	0,29 kg	40393910151237
433357	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	16	A vers B	0,33 kg	40393910151213
433358	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	17	A vers B	0,35 kg	40393910151206
433359	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	18	A vers B	0,37 kg	40393910151190
433360	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	19	A vers B	0,39 kg	40393910151183
433361	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	20	A vers B	0,41 kg	40393910151176
433362	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	21	A vers B	0,43 kg	40393910151169
433363	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	22	A vers B	0,45 kg	40393910151152
433364	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	23	A vers B	0,47 kg	40393910151145
433365	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	24	A vers B	0,49 kg	40393910151138
433366	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	25	A vers B	0,51 kg	40393910151121