


## duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

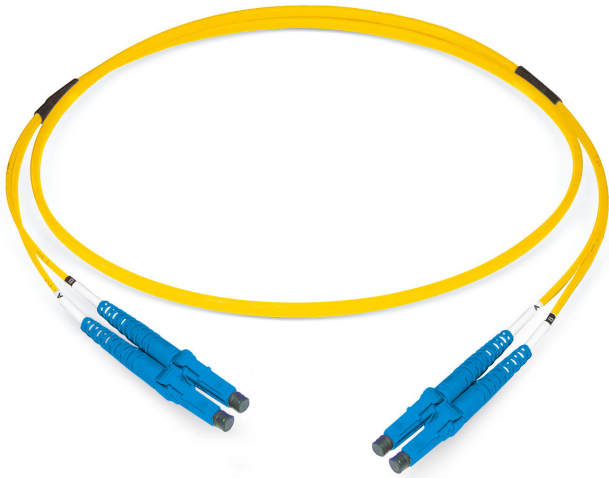

### Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

### Constructie

Kabel	Duplex Fig. 0
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

### Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
Mantelkleur	geel
Buitenmantel	LSZH

## Optische eigenschappen

Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure)	B2
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure)	B2
Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Standaard connector A	IEC 61754-20
Standaard connector B	IEC 61754-20
Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	50 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	55 dB
Connector type side B	LCD/PC
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	50 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	55 dB

## Mechanische eigenschappen

botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

## Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423311	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	1	A naar B	0,03 kg	40393910157369
423312	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	2	A naar B	0,05 kg	40393910157352
423313	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	3	A naar B	0,07 kg	40393910157345
423314	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	4	A naar B	0,09 kg	40393910157338
423315	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	5	A naar B	0,11 kg	40393910157321
423316	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	6	A naar B	0,13 kg	40393910157314
423317	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	7	A naar B	0,15 kg	40393910157307

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423318	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	8	A naar B	0,17 kg	40393910157291
423319	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	9	A naar B	0,19 kg	40393910157284
423320	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	10	A naar B	0,21 kg	40393910157277
423384	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	11	A naar B	0,23 kg	40393910156737
423386	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	13	A naar B	0,27 kg	40393910156713
423387	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	14	A naar B	0,29 kg	40393910156706
423391	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	16	A naar B	0,33 kg	40393910156683
423392	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	17	A naar B	0,35 kg	40393910156676
423393	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	18	A naar B	0,37 kg	40393910156669
423394	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	19	A naar B	0,39 kg	40393910156652
423395	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	20	A naar B	0,41 kg	40393910156645
423396	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	21	A naar B	0,43 kg	40393910156638
423397	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	22	A naar B	0,45 kg	40393910156621
423398	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	23	A naar B	0,47 kg	40393910156614
423399	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	24	A naar B	0,49 kg	40393910156607
423370	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	25	A naar B	0,51 kg	40393910156829