


FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

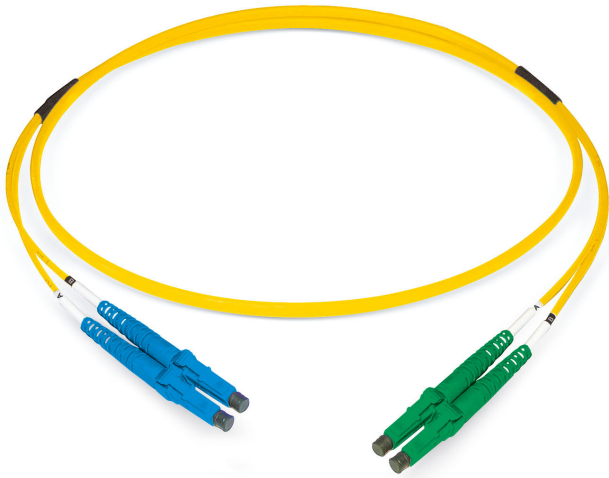

Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.

Construcción

Cable	Duplex Fig. 0
Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C
Color de la funda exterior	amarillo
Material exterior de la vaina	LSZH

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-20
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	B2
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	B1
Reproducibilidad de la IL	máximo +/- 0.1dB
Vida	1000 conexiones con valores de atenuación estables
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
Connector type side B	LCD/APC
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
RL minimal, conector B	65 dB
RL típico, conector B	70 dB

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versiones

Número de material	Producto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	GTIN / EAN
423911	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	1	A - B	0,03 kg	40393910155570
423912	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	2	A - B	0,05 kg	40393910155563
423913	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	3	A - B	0,07 kg	40393910155556
423914	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	4	A - B	0,09 kg	40393910155549
423915	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	5	A - B	0,11 kg	40393910155532
423916	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	6	A - B	0,13 kg	40393910155525
423917	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	7	A - B	0,15 kg	40393910155518
423918	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	8	A - B	0,17 kg	40393910155501

Número de material	Producto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	GTIN / EAN
423919	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	9	A - B	0,19 kg	40393910155495
423920	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	10	A - B	0,21 kg	40393910155488
423921	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	11	A - B	0,23 kg	40393910155471
423922	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	12	A - B	0,25 kg	40393910155464
423924	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	13	A - B	0,27 kg	40393910155440
423925	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	14	A - B	0,29 kg	40393910155433
423926	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	15	A - B	0,31 kg	40393910155426
423927	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	16	A - B	0,33 kg	40393910155419
423928	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	17	A - B	0,35 kg	40393910155402
423929	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	18	A - B	0,37 kg	40393910155396
423930	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	19	A - B	0,39 kg	40393910155389
423931	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	20	A - B	0,41 kg	40393910155372
423932	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	21	A - B	0,43 kg	40393910155365
423933	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	22	A - B	0,45 kg	40393910155358
423934	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	23	A - B	0,47 kg	40393910155341
423935	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	24	A - B	0,49 kg	40393910155334
423936	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	25	A - B	0,51 kg	40393910155327

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-05-25 14:25:05