


cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

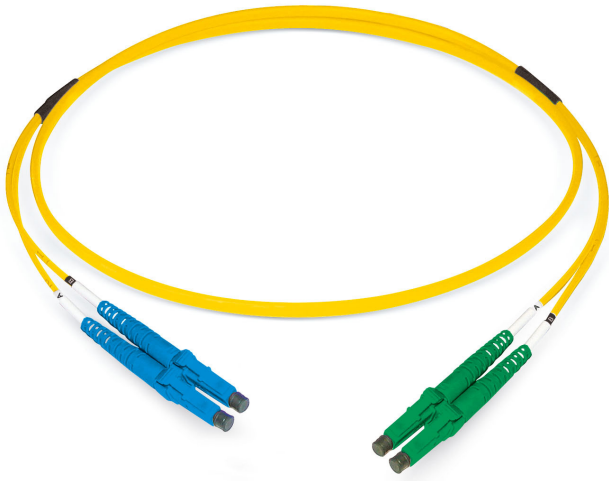

Description

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi.

Construction

Câble	Duplex Fig. 0
Construction de câble	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-10 °C - +60 °C
Couleur de la gaine	jaune
Gaine extérieure	LSZH

Propriétés optiques

Connecteur standard A	IEC 61754-20
Connecteur standard B	IEC 61754-20
Durée de vie	1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables
Grade IEC61755, connecteur A (meilleure)	B2
Grade IEC61755, connecteur B (meilleure)	B1
Reproductibilité de l'IL	maximum +/- 0.1dB
Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO
Matériel de virole	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,12 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	50 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	55 dB
Connector type side B	LCD/APC
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,12 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	65 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	70 dB

Propriétés mécaniques

Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible)	200 N
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,5 dB
Impact	IEC 60794-1-21 E4
Pliage répété	IEC 60794-1-21 E6
Rayon de courbure minimum	50 mm
Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre atténuation)	≤ 0,2 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,1 dB
Traction sur le bouchon	100 N

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
423911	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	1	A vers B	0,03 kg	40393910155570
423912	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	2	A vers B	0,05 kg	40393910155563
423913	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	3	A vers B	0,07 kg	40393910155556
423914	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	4	A vers B	0,09 kg	40393910155549
423915	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	5	A vers B	0,11 kg	40393910155532

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
423916	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	6	A vers B	0,13 kg	40393910155525
423917	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	7	A vers B	0,15 kg	40393910155518
423918	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	8	A vers B	0,17 kg	40393910155501
423919	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	9	A vers B	0,19 kg	40393910155495
423920	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	10	A vers B	0,21 kg	40393910155488
423921	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	11	A vers B	0,23 kg	40393910155471
423922	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	12	A vers B	0,25 kg	40393910155464
423924	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	13	A vers B	0,27 kg	40393910155440
423925	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	14	A vers B	0,29 kg	40393910155433
423926	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	15	A vers B	0,31 kg	40393910155426
423927	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	16	A vers B	0,33 kg	40393910155419
423928	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	17	A vers B	0,35 kg	40393910155402
423929	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	18	A vers B	0,37 kg	40393910155396
423930	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	19	A vers B	0,39 kg	40393910155389
423931	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	20	A vers B	0,41 kg	40393910155372
423932	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	21	A vers B	0,43 kg	40393910155365
423933	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	22	A vers B	0,45 kg	40393910155358
423934	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	23	A vers B	0,47 kg	40393910155341
423935	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	24	A vers B	0,49 kg	40393910155334
423936	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	25	A vers B	0,51 kg	40393910155327

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-05-25 14:25:05