

FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

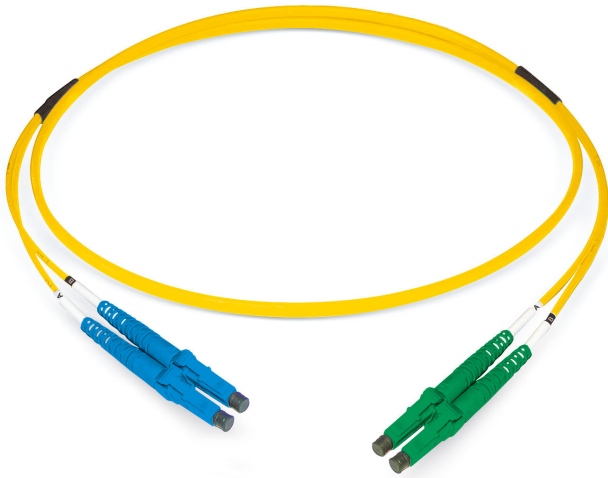


Abbildung ähnlich

Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.

Konstruktion

Kabel	Duplex Fig. 0
Kabelkonstruktion	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Mantelfarbe	gelb
Mantelmaterial	LSOH

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-10 °C - +60 °C
--------------------	-----------------

Optische Eigenschaften

Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Ferrulenmaterial	Zirconia
Steckertyp Seite A	LCD/PC
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,12 dB
RL minimal, Stecker A	50 dB
RL typisch, Stecker A	55 dB
Qualität IEC61755, Stecker A (besser als)	B2
Standard Verbinder A	IEC 61754-20
Steckertyp Seite B	LCD/APC
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker B	0,12 dB
RL minimal, Stecker B	65 dB
RL typisch, Stecker B	70 dB
Qualität IEC61755, Stecker B (besser als)	B1
Standard Verbinder B	IEC 61754-20

Mechanische Eigenschaften

Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

Normen

Schlag	IEC 60794-1-21 E4
Wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423911	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	1	A - B	0,03 kg	40393910155570
423912	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	2	A - B	0,05 kg	40393910155563
423913	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	3	A - B	0,07 kg	40393910155556
423914	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	4	A - B	0,09 kg	40393910155549
423915	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	5	A - B	0,11 kg	40393910155532
423916	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	6	A - B	0,13 kg	40393910155525
423917	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	7	A - B	0,15 kg	40393910155518

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423918	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	8	A - B	0,17 kg	40393910155501
423919	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	9	A - B	0,19 kg	40393910155495
423920	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	10	A - B	0,21 kg	40393910155488
423921	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	11	A - B	0,23 kg	40393910155471
423922	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	12	A - B	0,25 kg	40393910155464
423924	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	13	A - B	0,27 kg	40393910155440
423925	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	14	A - B	0,29 kg	40393910155433
423926	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	15	A - B	0,31 kg	40393910155426
423927	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	16	A - B	0,33 kg	40393910155419
423928	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	17	A - B	0,35 kg	40393910155402
423929	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	18	A - B	0,37 kg	40393910155396
423930	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	19	A - B	0,39 kg	40393910155389
423931	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	20	A - B	0,41 kg	40393910155372
423932	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	21	A - B	0,43 kg	40393910155365
423933	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	22	A - B	0,45 kg	40393910155358
423934	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	23	A - B	0,47 kg	40393910155341
423935	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	24	A - B	0,49 kg	40393910155334
423936	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	25	A - B	0,51 kg	40393910155327