


FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC

G50/125 OM3, Duplex Fig. 0

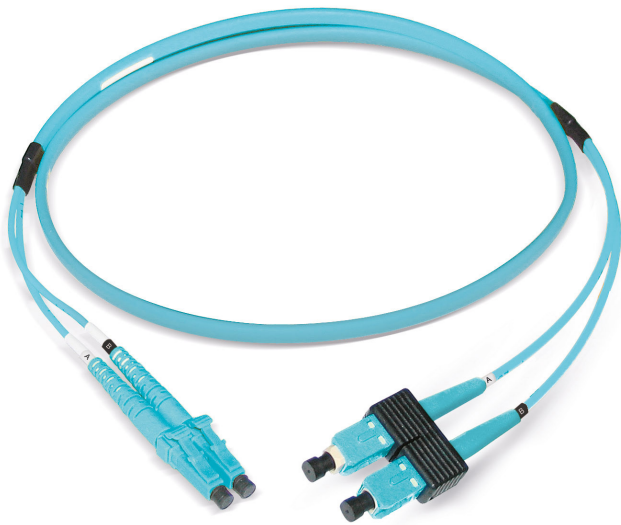

Descrizione

Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.

Costruzione

Cavo	Duplex Fig. 0
Costruzione di cavi	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Proprietà generali

Operating temperature	-10 °C - +60 °C
Colore della guaina esterna	turchese
Materiale della guaina esterna	LSZH

Proprietà ottiche

Durata della vita	1000 connessioni con valori di attenuazione stabili
Grado IEC61755, connettore A (migliore di)	Bm2m
Grado IEC61755, connettore B (migliore di)	Bm2m
Reproducibility of the IL	massimo +/- 0.1 dB
Standard connector A	IEC 61754-20
Standard connector B	IEC 61754-4
Tipologia di fibra	G50/125 OM3
Materiale ghiera	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
IL maximal, connettore A	0,3 dB
IL tipico, connettore A	0,15 dB
RL minimal, connector A	30 dB
RL typical, connector A	35 dB
Connector type side B	SCD/PC
IL maximal, connettore B	0,3 dB
IL tipico, connettore B	0,15 dB
RL minimal, connector B	30 dB
RL typical, connector B	35 dB

Proprietà meccaniche

Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation)	≤ 0,5 dB
Impatto	IEC 60794-1-21 E4
Minimum bending radius	50 mm
Repeated bending	IEC 60794-1-21 E6
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile)	≤ 0,2 dB
Ritenzione del cavo di collegamento	100 N
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation)	200 N
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation)	≤ 0,1 dB

Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	GTIN / EAN
421331	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	1	A - B	0,04 kg	40393910161038
421332	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	2	A - B	0,06 kg	40393910161021
421333	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	3	A - B	0,08 kg	40393910161014
421334	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	4	A - B	0,1 kg	40393910161007
421335	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	5	A - B	0,12 kg	40393910160994
421336	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	6	A - B	0,14 kg	40393910160987
421337	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	7	A - B	0,16 kg	40393910160970
421338	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	8	A - B	0,18 kg	40393910160963

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	GTIN / EAN
421339	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	9	A - B	0,2 kg	40393910160956
421340	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	10	A - B	0,22 kg	40393910160949

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2023-05-25 14:25:07