


## FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC

G50/125 OM4, Duplex Fig. 0

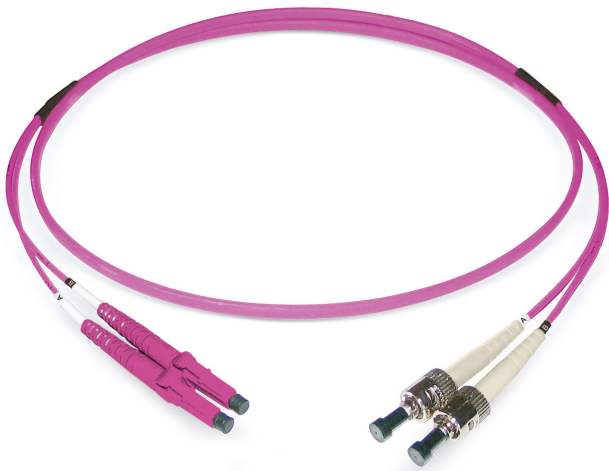

### Descrizione

Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.

### Costruzione

Cavo	Duplex Fig. 0
Costruzione di cavi	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

### Proprietà generali

Operating temperature	-10 °C - +60 °C
Colore della guaina esterna	heather violet
Materiale della guaina esterna	LSZH

## Proprietà ottiche

Durata della vita	1000 connessioni con valori di attenuazione stabili
Grado IEC61755, connettore A (migliore di)	Bm2m
Grado IEC61755, connettore B (migliore di)	Bm2m
Reproducibility of the IL	massimo +/- 0.1dB
Standard connector A	IEC 61754-20
Standard connector B	IEC 61754-2
Tipologia di fibra	G50/125 OM4
Materiale ghiera	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
IL maximal, connettore A	0,3 dB
IL tipico, connettore A	0,15 dB
RL minimal, connector A	30 dB
RL typical, connector A	35 dB
Connector type side B	ST/PC
IL maximal, connettore B	0,3 dB
IL tipico, connettore B	0,15 dB
RL minimal, connector B	30 dB
RL typical, connector B	35 dB

## Proprietà meccaniche

Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation)	≤ 0,5 dB
Impatto	IEC 60794-1-21 E4
Minimum bending radius	50 mm
Repeated bending	IEC 60794-1-21 E6
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile)	≤ 0,2 dB
Ritenzione del cavo di collegamento	100 N
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation)	200 N
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation)	≤ 0,1 dB

## Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
422301	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	1	0,04 kg	40393910158816
422302	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	2	0,06 kg	40393910158809
422303	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	3	0,08 kg	40393910158793
422304	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	4	0,1 kg	40393910158786
422305	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	5	0,12 kg	40393910158779
422306	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	6	0,14 kg	40393910158762
422307	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	7	0,16 kg	40393910158755
422308	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	8	0,18 kg	40393910158748
422309	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	9	0,2 kg	40393910158731
422310	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	10	0,22 kg	40393910158724