


## duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC

G50/125 OM4, Duplex Fig. 0

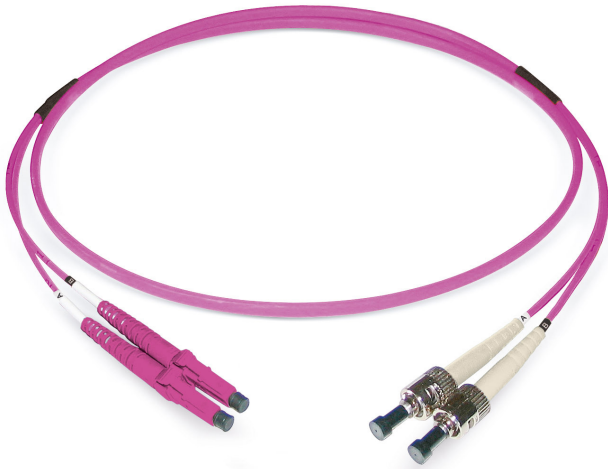

Gelijkaardig beeld

### Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

### Constructie

Buitenmantel	LSZH
Kabel	Duplex Fig. 0
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Mantelkleur	heidepaars

### Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
---------------------	-----------------

## Optische eigenschappen

Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Vezeltype	G50/125 OM4
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure)	Bm2m
Standaard connector A	IEC 61754-20
Connector type side B	ST/PC
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure)	Bm2m
Standaard connector B	IEC 61754-2

## Mechanische eigenschappen

Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

## Normen / Standards

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E6

## Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
422301	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	1	0,04 kg	40393910158816
422302	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	2	0,06 kg	40393910158809
422303	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	3	0,08 kg	40393910158793
422304	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	4	0,1 kg	40393910158786
422305	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	5	0,12 kg	40393910158779
422306	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	6	0,14 kg	40393910158762
422307	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	7	0,16 kg	40393910158755
422308	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	8	0,18 kg	40393910158748
422309	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	9	0,2 kg	40393910158731

