


## duplex patchkabel LCD/APC - SCD/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

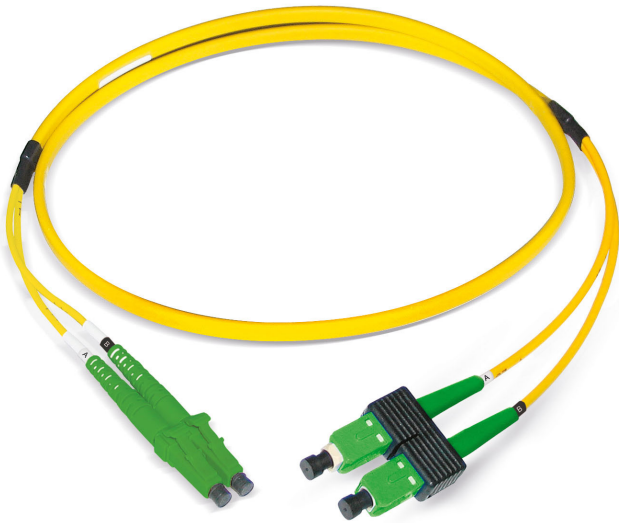

### Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

### Constructie

Kabel	Duplex Fig. 0
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

### Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
Mantelkleur	geel
Buitenmantel	LSZH

## Optische eigenschappen

Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure)	B1
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure)	B1
Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Standaard connector A	IEC 61754-20
Standaard connector B	IEC 61754-4
Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCD/APC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	65 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	70 dB
Connector type side B	SCD/APC
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	65 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	70 dB

## Mechanische eigenschappen

botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

## Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
427911	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	1	A naar B	0,04 kg	40393910153231
427912	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	2	A naar B	0,06 kg	40393910153224
427913	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	3	A naar B	0,08 kg	40393910153217
427914	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	4	A naar B	0,1 kg	40393910153200
427915	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	5	A naar B	0,12 kg	40393910153194
427916	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	6	A naar B	0,14 kg	40393910153187
427917	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	7	A naar B	0,16 kg	40393910153170

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
427918	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	8	A naar B	0,18 kg	40393910153163
427919	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	9	A naar B	0,2 kg	40393910153156
427920	duplex patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	10	A naar B	0,22 kg	40393910153149

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-05-25 14:25:04