

FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

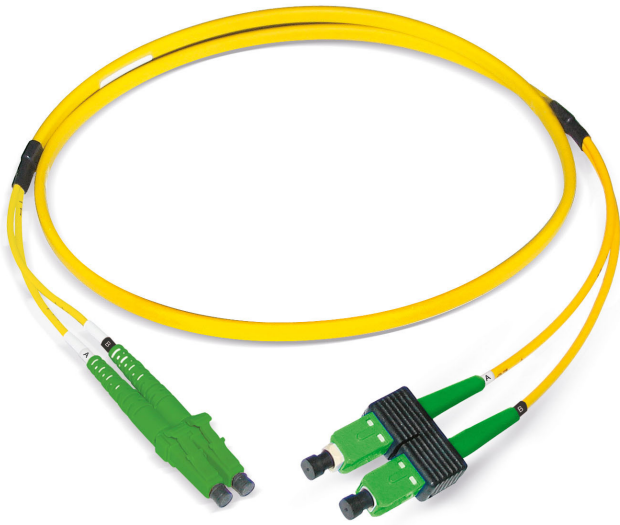


Imagen similar

Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.

Construcción

Cable	Duplex Fig. 0
Color de la funda exterior	amarillo
Construcción del cable	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Material exterior de la vaina	LSZH

Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

Propiedades ópticas

Reproducibilidad de la IL	máximo +/- 0.1dB
Vida	1000 conexiones con valores de atenuación estables
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	LCD/APC
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
RL minimal, conector A	65 dB
RL típico, conector A	70 dB
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	B1
Conector estándar A	IEC 61754-20
Connector type side B	SCD/APC
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
RL minimal, conector B	65 dB
RL típico, conector B	70 dB
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	B1
Conector estándar B	IEC 61754-4

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Estándares

Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E6

Versiones

Número de material	Producto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	GTIN / EAN
427911	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	1	A - B	0,04 kg	40393910153231
427912	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	2	A - B	0,06 kg	40393910153224
427913	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	3	A - B	0,08 kg	40393910153217
427914	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	4	A - B	0,1 kg	40393910153200
427915	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	5	A - B	0,12 kg	40393910153194
427916	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	6	A - B	0,14 kg	40393910153187
427917	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	7	A - B	0,16 kg	40393910153170

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	GTIN / EAN
427918	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	8	A - B	0,18 kg	40393910153163
427919	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	9	A - B	0,2 kg	40393910153156
427920	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	10	A - B	0,22 kg	40393910153149

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-11-23 14:36:59