


KU-T 1/8 tool-less Cat.6

Module RJ45, non blindé, Catégorie 6

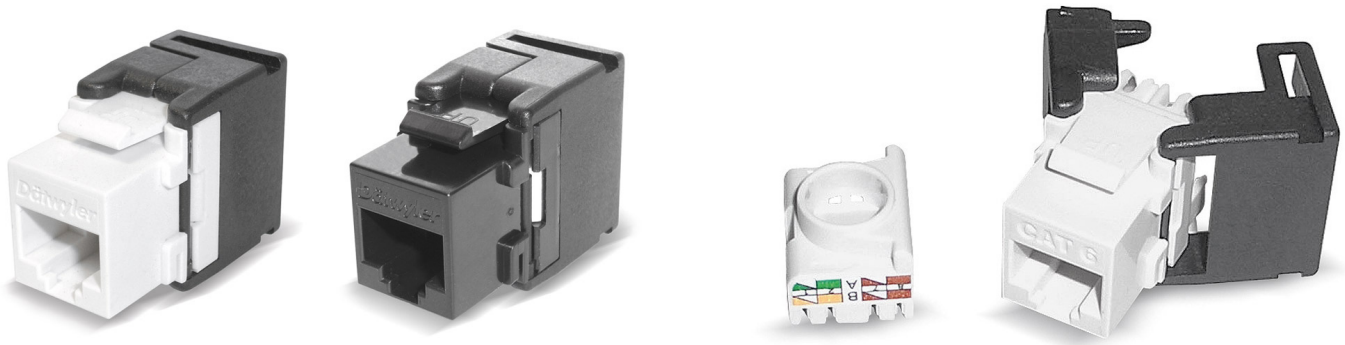

Description

Pour la transmission des signaux analogiques et numériques de voix, de vidéo et de données.

Convient pour toutes les applications de Classe D respectivement des Canaux de Classe E, conformément aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173-1 et TIA/EIA 568-B.2-10. Boîtier en composé retardateur de flamme avec une grande résistance aux chocs, évalué UL94V-0, avec clip de fixation Keystone.

Contacts à ressort avec un alliage de bronze phosphoreux, plaqués or.

IDC fait d'un alliage de bronze phosphoreux. Information:

Convient pour les mêmes prises de données et boîtiers apparents applicables pour des modules blindés Keystone (KS-T) de Datwyler.

Propriétés générales

Température d'installation	-10 °C - +60 °C
Température de stockage	-40 °C - +70 °C
Température de fonctionnement	-20 °C - +60 °C

Propriétés électriques

Blindage	non blindé
Gbit/s	Jusqu'à 1 Gbit/s

Propriétés mécaniques

Type de connexion	Connecteurs à déplacement d'isolant IDC
Fil de cuivre solide	0.40 (AWG 26) - 0.65 (AWG 22)
Fil de cuivre toronné	AWG26
Diamètre sur isolation	0.70 mm - 1.40 mm
Re-connexion	pour AWG 22, AWG 23 and AWG 24 en utilisant le même diamètre de fil ou plus grand
Réutilisable	conformément à l'annexe B de l'ISO/CEI 11801

Normes

Cat./Class	Cat.6 / Class E
Fiche standard	IEC 60603-7-4
Normes de câblage	EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-x

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41807000ZF	Module RJ45 KU-T 1/8 toolless, Cat.6, non blindé	blanc	0,01 kg	12 pcs.	40393910087925
41807100ZF	Module RJ45 KU-T 1/8 toolless, Cat.6, non blindé	noire	0,01 kg	12 pcs.	40393910087918
418070	Module RJ45 KU-T 1/8 toolless, Cat.6, non blindé	blanc	0,01 kg	10 pcs.	40393910164992
418071	Module RJ45 KU-T 1/8 toolless, Cat.6, non blindé	noire	0,01 kg	10 pcs.	40393910164985

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-02-24 08:29:31