


KU-T 1/8 tool-less Cat.5e

Módulo RJ45, sin blindaje, Categoría 5e

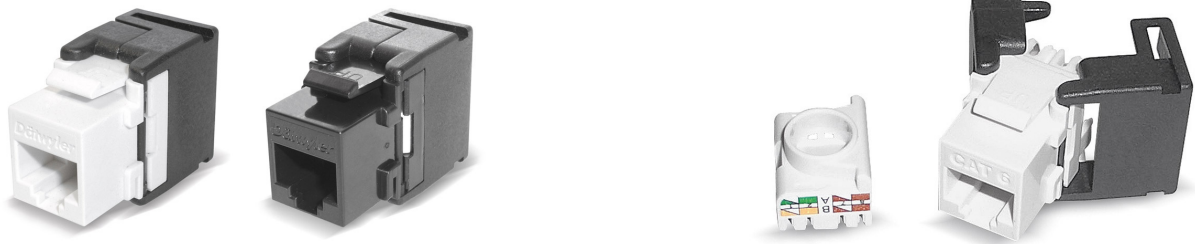

Módulo RJ45, sin herramientas y sin blindaje, Categoría 5e
Cat.5e, en blanco o negro

Description

Para la transmisión de señales digitales y analógicas de voz, vídeo y datos.
Adecuado para todas las aplicaciones de clase D y respectivamente para los canales de clase E de acuerdo con ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y TIA/EIA 568-B.2-10. Carcasa de compuesto de alto impacto y retardante de la llama, clasificado UL94V-0, con clip de montaje Keystone.
Resorte de contacto con aleación de bronce fosforoso, enchapado en oro.
IDC hecho de aleación de bronce fosforoso. Información:
Adecuado para las mismas placas frontales y cajas de montaje de superficie que los módulos Keystone blindados de Datwyler (KS-T).

Propiedades generales

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C - +70 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C - +60 °C |
| Temperatura de instalación | -10 °C - +60 °C |

Propiedades eléctricas

| | |
|-----|-------------|
| EMC | no blindado |
|-----|-------------|

Propiedades mecánicas

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de conexión | Conectores de desplazamiento de aislamiento IDC |
| Alambre de cobre sólido | 0.40 (AWG 26) - 0.65 (AWG 22) |
| Alambre de cobre trenzado | AWG26 |
| Diámetro sobre aislamiento | 0.70 mm - 1.40 mm |
| Reconexión | para AWG 22, AWG 23 y AWG 24 cuando se utiliza el mismo o mayor diámetro de cable |
| Reutilizable | una vez |

Estándares

| | |
|------------------------|--|
| Cat./Class | Cat.5/5e / Class D |
| Connector standards | IEC 60603-7-2 |
| Estándares de cableado | TIA/EIA 568-x, EN 50173-1, ISO/IEC 11801 |

Versions

| Número de material | Producto | Color | Peso [kg] | Unidad de embalaje |
|--------------------|---|--------|-----------|--------------------|
| 418072 | RJ45 module KU-T 1/8 tool-less, Cat. 5e, unshielded | blanco | 0,01 kg | 10 pza. |
| 418073 | RJ45 module KU-T 1/8 tool-less, Cat. 5e, unshielded | negro | 0,01 kg | 10 pza. |

