


UP/UP-K Anschlussdosen CSA Plus 2/8 (1/8)

geschirmt, Kategorie 6_A
Unterputz, Kanal- & Bodentankeinbau
mit 1 oder 2 RJ45-Buchsen Cat. 6A (IEC) geschirmt, Schrägauslass

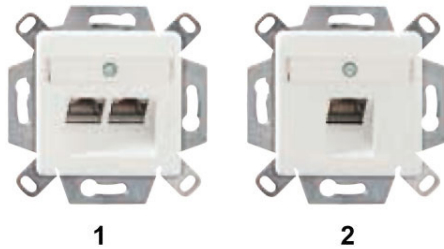

1 UP/K Anschlussdose CSA Plus 2/8
Cat.6A, mit Zentralkappe
2 UP/K Anschlussdose CSA Plus 1/8
Cat.6A, mit Zentralkappe

Beschreibung

RJ45-Anschlussdose CSA Plus Cat. 6A geschirmt mit Schrägauslass für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen.

Spezifiziert bis 500 MHz - übertrifft die Komponentenanforderungen der ISO/IEC 60603-7-51 für die Kategorie 6A.

Für Datenübertragungen bis 10-Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3 mit großen elektrischen Reserven. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+ gemäß IEEE 802.3at.

Kompakte Bauform für universellen Einsatz in allen Installationsumgebungen.

Durch Abbrechen der Tragstege kann die Dose als Stegversion in Bodentanks installiert werden.

Kompatibel mit den Design-Schalterprogrammen vieler namhafter Hersteller.

Gehäuse aus stabilem Zink-Druckguss.

Kabelzuführung variabel von allen Seiten im Winkel von +/- 30°.

Kombinierte Schirmkontaktierung und Zugentlastung. Anschlussstechnik mit LSA-Klemmen für Leiterdurchmesser 0,4 mm bis 0,63 mm (AWG26 bis AWG22), Aderdurchmesser 0,7 mm bis 1,6 mm (PE).

Bequeme Aderanschlaltung von vorn.

Farbcode gemäß T568-A und T568-B.

Betriebstemperatur von - 40° C bis + 70° C.

Elektrische Eigenschaften

EMC : geschirmt

Normen

Cat./Class : Cat.6_A / Klasse E_A

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
435060	UP-K RJ45-Anschlussdose CSA Plus 2/8 Cat.6 _A (IEC) mit Zentralkappe	reinweiß	0,15 kg	1 Stk.
435067	UP-K RJ45-Anschlussdose CSA Plus 1/8 Cat.6 _A (IEC) mit Zentralkappe	reinweiß	0,15 kg	1 Stk.
417976	Zentralkappe (50 x 50mm) für CSA Plus 2/8	perlweiß	0,01 kg	10 Stk.
417979	Zentralkappe (50 x 50mm) für CSA Plus 1/8	perlweiß	0,01 kg	10 Stk.