


UP/UP-K Outlet CSA Plus 2/8 (1/8)

blindado, Categoría 6_A empotrado/conducto y cajas de suelo con 1 ó 2 jacks RJ45 Cat. 6A (IEC) apantallado, en ángulo

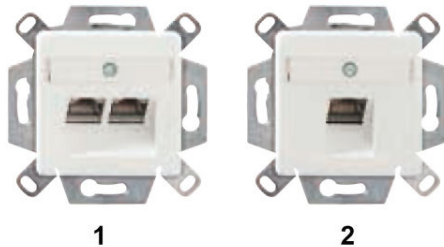

1

2

- 1 Salida de datos CSA Plus 2/8 Cat.6A con placa central
2 Salida de datos CSA Plus 1/8 Cat.6A con placa central

Description

Salida de datos CSA Plus Cat. 6A apantallada, en ángulo, para la transmisión de señales de voz, vídeo y datos digitales y analógicos hasta Ethernet de 10 gigabits de acuerdo con IEEE 802.3 - proporciona altas capacidades de reserva hasta los valores límite. Supera los requisitos de los componentes de conexión de la categoría 6A (hasta 500 MHz) según se define en la norma ISO/IEC 60603-7-51. Aplicable para Power over Ethernet (PoE) / PoE+ de acuerdo con IEEE 802.3at. Diseño compacto para facilitar el montaje a ras o en conducto y el despliegue en cajas de suelo. Se puede utilizar en combinación con familias de diseño de muchos proveedores. Carcasa de fundición a presión de zinc. Alimentación del cable por todos los lados (ángulo de +/- 30°). Contacto de blindaje combinado y alivio de tensión. Tecnología de conexión LSA para hilos de cobre de 0,4 mm a 0,63 mm (AWG26 - AWG22), diámetros sobre el aislamiento de 0,7 mm a 1,6 mm (PE). Cómoda cabeza en la terminación del cable.. Código de color según T568-A y T568-B. Rango de temperatura desde - 40° C hasta + 70° C.

Versions

Número de material	Producto	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje
435060	UP-K Data outlet CSA Plus 2/8 Cat.6 _A (IEC), with central plate	blanco puro	0,15 kg	1 pza.
435067	UP-K Data outlet CSA Plus 1/8 Cat.6 _A (IEC), with central plate	blanco puro	0,15 kg	1 pza.
417976	Central plate (50 x 50mm) for CSA Plus 2/8	blanco ostra	0,01 kg	10 pza.
417979	Central plate (50 x 50mm) for CSA Plus 1/8	blanco ostra	0,01 kg	10 pza.