

Patchpanel KS 24x-a, gewinkelt

für 24 Module mit Keystone-Befestigung
geschirmt




Geschirmtes Patchpanel KS 24x-a, gewinkelt



Abdeckung für Patchpanel KS24x-a, abgewinkelt
Blindabdeckung, schwarz

Beschreibung

Geschirmtes gewinkelt 19"/1HE-Patchpanel für die Aufnahme von maximal 24 Modulen mit Keystone-Befestigung FTP. Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den Patchpanel-Rahmen ein. Nicht benötigte Ports können mit Blindabdeckungen verschlossen werden. Durch die abgewinkelte Bauform wird ein direktes Patchen ohne Rangierfelder ermöglicht. Frontabdeckung aus flammhemmendem Kunststoff (UL94V -0) in Kombination mit Metall und einer Kabelabfangung. Front schwarz, ähnlich RAL 9005. Zugentlastung erfolgt über Kabelbinder. Lieferung erfolgt ohne Module.

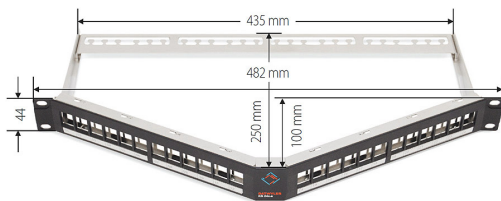

Anwendung

Geeignet für folgende Dätwyler Module:

- RJ45 Modul KS-T Plus 1/8 Cat.6A geschirmt
- RJ45-Modul KS-TC Plus Cat.6A (IEC), geschirmt
- RJ45 Modul KS-TS 1/8 Cat.6/EA geschirmt
- RJ45 Modul KS-T 1/8 Cat.6/EA geschirmt
- RJ45 Modul KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e ungeschirmt
- RJ45 Modul MS-C6A 1/8 Cat.6A 180°-K geschirmt

Elektrische Eigenschaften

EMC geschirmt

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Äußere Abmessungen	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
4000099	Patchpanel KS 24x-a, gewinkelt, 19"/1HE, für 24x RJ45 Keystone-Modul FTP (Lieferung ohne Module)	1 HE44 mm x 482 mm x 250 mm	schwarz	1,02 kg	1 Stk.



DATWYLER

Artikelnummer	Produkt	Äußere Abmessungen	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
400098	Abdeckung für Patchpanel KS24x-a, gewinkelt, zur Trennung von Luftströmen (kalt/warm)	1 HE44 mm x 482 mm x 250 mm	silber	0,16 kg	1 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2021-01-26 15:04:12