

Cajas de conexiones AP IP44

montado en superficie

para 2 módulos



AP outlet IP44 para 2 módulos,
montado en superficie

1 MS-C6A 1/8 Cat. 6A Blindado
2 MS-K 1/8 Cat. 6/EA Blindado
MS-K Plus 1/8 Cat. 6A Blindado
3 KS-T 1/8 Cat. 6/EA Blindado
KS-T 5 1/8 Cat. 5/5e Blindado
KU-T 1/8 Cat. 6 No Blindado
KU-T 1/8 Cat. 5/5e No Blindado
KS-TS 1/8 Cat. 6/EA sin herramientas
, con un blindaje reducido

Description

Cableados de locales estructurados en el sector industrial, para la transmisión de protocolos Ethernet. Salida IP67, montaje en superficie, para 2 módulos (tipos ver arriba).


Para información sobre las propiedades del módulo: ver hoja de datos del módulo solicitado.

Entrada de cable desde arriba (uno o dos cables).

Carcasa estable e indeformable, de color gris, similar al RAL 7035.

Grado de protección IP44 sólo cuando está cerrado (sin cables de conexión).

Entrega sin módulos.

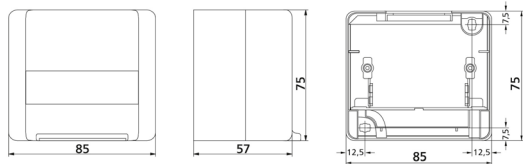

Impresión de aplicaciones

aplicable para los siguientes módulos

MS-C6A 1/8 Cat. 6A Blindado

MS-K 1/8 Cat. 6/EA Blindado

MS-K Plus 1/8 Cat. 6A Blindado

KS-T 1/8 Cat. 6/EA Blindado

KS-T 5 1/8 Cat. 5/5e Blindado

KU-T 1/8 Cat. 6 No Blindado

KU-T 1/8 Cat. 5/5e No Blindado

KS-TS 1/8 Cat. 6/EA sin herramientas, con un blindaje reducido

Versions

Número de material	Producto	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje
185728	AP Outlet IP44 for 2x MS-C6 _A (delivery without modules)	gris claro	0,1 kg	1 pza.



Número de material	Producto	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje
417510	AP Outlet IP44 for 2x modules with Keystone Clip (delivery without modules)	gris claro	0,17 kg	1 pza.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:41