


## FO Outdoor wbKWT HP / A-DQ(ZN)(SR)2Y

### HighP Euroclase Fca

intersticios secos, longitudinalmente herméticos,  
cinta de acero corrugado, a prueba de roedores

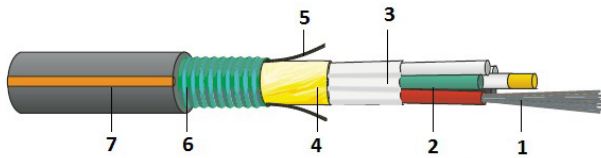

- 1 ≤ 24 fibras
- 2 Tubo suelto
- 3 Banda hilada
- 4 Hilo de aramida
- 5 Ripcord
- 6 Cinta de acero corrugado
- 7 Cubierta de HDPE



### Description

Robusto cable de fibra óptica para exteriores con múltiples tubos sueltos.  
Construcción seca de fácil instalación.  
A prueba de roedores gracias al acero corrugado.  
Alta resistencia a la tracción, fácil de colocar.  
Optimizado para su instalación y soplado en conductos.

### Impresión de aplicaciones

Para tirar o soplar a través de los conductos.  
Adecuado para colocar en plataformas de cable, ejes de cable e incluso en bandejas de cable complejas, especialmente cuando se requiere una protección fiable contra los roedores.  
Entierro directo.

### Construcción

Blindaje (protección de roedores)	a prueba de roedores
Material exterior de la vaina	PE

### Propiedades generales

Impreso	DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»
Temperatura de almacenamiento	-40 °C - +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - +70 °C
Temperatura de instalación	-10 °C - +50 °C

## Estándares

Desempeño bajo tensión	IEC 60794-1-21 E1
Resistencia al aplastamiento	IEC 60794-1-21 E3
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E6
Torsión	IEC 60794-1-21 E7
Doblar	IEC 60794-1-21 E11
Penetración de agua	IEC 60794-1-22 F5
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-6
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

## Versións

Número de material	Producto	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Radio de curvatura [mm]	Peso [kg \ km]	Carga de tracción [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Resistencia a aplastamiento continuo [N]	Carga de fuego [kWh-m]	Unidad de embalaje
19018400FZ	FO Outdoor HP 2x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	13,4	200	145	2.500	4.000	1.500	1,019	por metro
19608000FZ	FO Outdoor HP 2x12	Fca	negro	G50/125 OM3	13,4	200	145	2.500	4.000	1.500	1,019	por metro
19018500FZ	FO Outdoor HP 4x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	13,4	200	145	2.500	4.000	1.500	1,019	por metro
18659000FZ	FO Outdoor HP 5x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	13,4	200	145	2.500	4.000	1.500	1,019	por metro
19065000FZ	FO Outdoor HP 6x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	13,4	200	149	2.500	4.000	1.500	1,019	por metro
19169800FZ	FO Outdoor HP 4x24	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	13,6	205	167	2.500	4.000	1.500	1,094	por metro
19119700FZ	FO Outdoor HP 6x24	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	13,6	205	170	2.500	4.000	1.500	1,094	por metro

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:39