


## FO Outdoor ZGGT BL / A-DQ(ZN)B2Y

### Basic Line Euroclase Fca

tubo central suelto, sin metal,  
longitudinalmente hermético, protección contra roedores

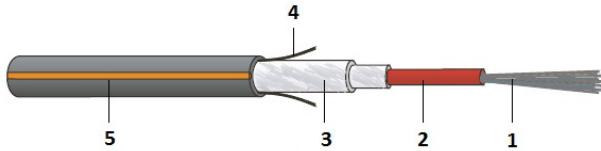

- 1 ≤ 24 fibras
- 2 Tubo suelto
- 3 Armadura de vidrio
- 4 Ripcord
- 5 Cubierta de HDPE



### Descripción

Cable exterior de fibra óptica sin metal con tubo central suelto, hasta 24 fibras.  
Para el uso en conductos de cables y para todas las aplicaciones con baja tensión mecánica (baja fuerza de tracción, por ejemplo).  
Protección antiroedores no metálica.

### Impresión de aplicaciones

Para tirar o soplar a través de los conductos.  
Adecuado para colocar en plataformas de cable y en canales de cable/bandejas.  
Entierro directo.

### Construcción

Blindaje (protección de roedores) protegido contra roedores

### Propiedades generales

Campo de aplicación	Exterior
Número máximo de fibras	24
Temperatura de instalación	-10 °C - +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C - +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-25 °C - +70 °C
Material exterior de la vaina	HDPE
Impreso	DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»

## Estándares

Desempeño bajo tensión	IEC 60794-1-21 E1
Resistencia al aplastamiento	IEC 60794-1-21 E3
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E6
Torsión	IEC 60794-1-21 E7
Doblar	IEC 60794-1-21 E11
Cambio de temperatura	IEC 60794-1-22 F1
Penetración de agua	IEC 60794-1-22 F5
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-6: F <sub>ca</sub>
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

## Versiones

Número de material	Producto	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Material exterior de la vaina	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Radio de curvatura [mm]	Peso [kg/km]	Carga de tracción [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Resistencia a aplastamiento continua [N]	Carga de fuego [kWh/m]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
19613400FZ	FO Outdoor BL 1x2	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro	
19129200FZ	FO Outdoor BL 1x4	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro	
19125600FZ	FO Outdoor BL 1x6	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro	
19118800FZ	FO Outdoor BL 1x6	Fca	negro	G50/125 OM3		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro	
18650000FZ	FO Outdoor BL 1x8	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro	
19019200FZ	FO Outdoor BL 1x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro	
19119000FZ	FO Outdoor BL 1x12	Fca	negro	G50/125 OM3		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro	
19019300FZ	FO Outdoor BL 1x24	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2		8	120	56	1.000	5.000	2.000	0,491	por metro	
19262600FZ	FO Outdoor BL 1x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D BLO		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro	

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2022-01-25 12:17:40