


FO Outdoor wbKT S-Micro / A-DQ(ZN)2Y

S-Micro, hasta 288 fibras, Euroclase Fca
sin metal, no armado, longitudinalmente hermético



- 1 ≤ 12 fibras
- 2 Tubo suelto
- 3 Hilo de aramida
- 4 Ripcord
- 5 Cubierta de HDPE

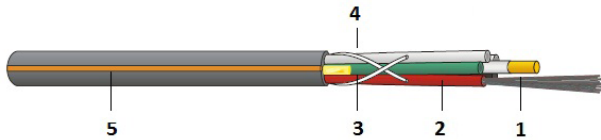

Description

Cable exterior de fibra óptica altamente compacto, sin metal, con hasta 288 fibras en tubos sueltos trenzados y con intersticios secos. Un cable fácil de cortar, de fácil instalación, construido

Impresión de aplicaciones

FTTx, Fibre-to-the-home networks.
Optimizado para la inyección en microductos.

Construcción

Blindaje (protección de roedores)	no armado
Material exterior de la vaina	PE

Propiedades generales

Impreso	DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»
Temperatura de almacenamiento	-25 °C - +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-25 °C - +70 °C
Temperatura de instalación	-2 °C - +35 °C

Estándares

Desempeño bajo tensión	IEC 60794-1-21 E1
Resistencia al aplastamiento	IEC 60794-1-21 E3
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E6
Torsión	IEC 60794-1-21 E7
Doblar	IEC 60794-1-21 E11
Cambio de temperatura	IEC 60794-1-22 F1
Penetración de agua	IEC 60794-1-22 F5
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-6
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Nota

Recomendación de instalación: Recomendamos utilizar una máquina especial de soplado de cable que proporciona orugas de alimentación hechas de goma.

Versions

Número de material	Producto	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Radio de curvatura [mm]	Peso [kg \ km]	Carga de tracción [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Resistencia a aplastamiento continua [N]	Carga de fuego [kWh-m]	Unidad de embalaje
19269300FZ	FO Outdoor S-Micro 2x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D BLO	4,2	250	17	750	1.200	400	0,09	por metro
19215000FZ	FO Outdoor S-Micro 4x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D BLO	4,2	250	17	750	1.200	400	0,09	por metro
19214900FZ	FO Outdoor S-Micro 8x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D BLO	6,6	250	42	1.900	1.200	400	0,18	por metro
19215900FZ	FO Outdoor S-Micro 8x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	6,6	250	42	1.900	1.200	400	0,18	por metro
19709000FZ	FO Outdoor S-Micro 12x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D BLO	8,2	300	58	1.900	1.200	400	0,345	por metro
19450000FZ	FO Outdoor S-Micro 6x24	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	6,5	250	33	1.300	1.200	400	0,188	por metro
19705100FZ	FO Outdoor S-Micro 6x24	Fca	negro	E9/125 G.652.D BLO	6,5	250	33	1.300	1.200	400	0,188	por metro
19339600FZ	FO Outdoor S-Micro 8x24	Fca	negro	E9/125 G.652.D BLO	8,4	300	56	1.900	1.200	400	0,325	por metro
19262500FZ	FO Outdoor S-Micro 9x24	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	8,4	300	58	1.900	1.200	400	0,325	por metro
19600000FZ	FO Outdoor S-Micro 12x24	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	10,4	300	88	2.900	1.200	400	0,562	por metro

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:46