


Bac à cartes FO OV-BG

19"/3U et 19"/4U

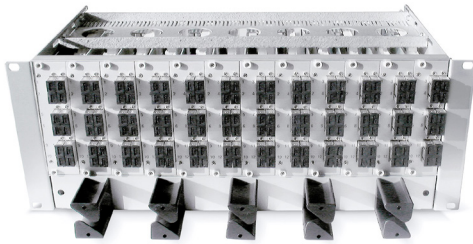

Bac à cartes FO OV-BG 4U, exemple d'une configuration avec 12 modules enfichables SCD, une cassette pour des longueurs de câble excessives et des étriers guide-câbles.

Description

Solution modulaire pour la terminaison des câbles à fibres multiples - un maximum de 288 fibres.
Convient pour une large gamme d'applications - dépendant du type de modules enfichables FO ou des plaques frontales (12 au maximum).

Propriétés générales

Boîtier	Profilé en aluminium solide avec des parois latérales, une fixation 19"/3U intégrée sur la face avant et un rail de guidage préassemblé pour des modules enfichables FO
Capacité	84HP, jusqu'à 12 modules enfichables ou plaques frontales 3U/7HP
Colour	argentés
Entrée de câble	de l'arrière, par l'intermédiaire d'une cassette pour des longueurs de câble excessives (uniquement pour la version 4U)

Scope of delivery

19"/4U variant delivered with cassette for excess cable length and 5 support brackets

Versions

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Poids [kg]
416980	Bac à cartes FO 3U (non équipé)	133 mm x 483 mm x 225 mm	1,5 kg
416907	Bac à cartes FO 4U (non équipé), avec cassette pour des longueurs de câble excessives	178 mm x 483 mm x 295 mm	1,5 kg
416981	Plaque frontale pour emplacement vide pour bac à cartes FO		0,1 kg