
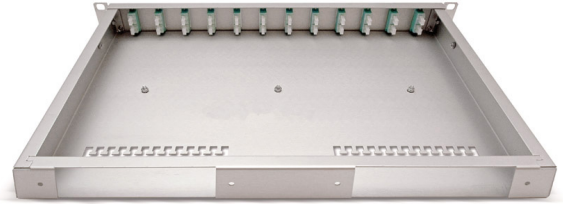


## FO-DCS compact breakout panels, 19"/1U

con 12 o 24 adaptadores LCQ

para OM3, OM4 y OS2

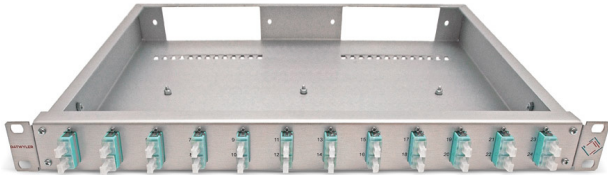

Panel breakout compacto de 19"/1U,  
versión con 12 puertos LCQ, OM3 turquesa

Vista desde atrás

### Description

Robusta carcasa de aluminio con base, paneles laterales y montaje frontal de 19"/1U.

Premontado con 12 o 24 adaptadores LC Quad.

En la parte delantera los paneles ofrecen 24 puertos dúplex (48 fibras) o 48 puertos dúplex (96 fibras).

### Impresión de aplicaciones

Los paneles breakout compactos de 19"/1U con 12 o 24 adaptadores LC Quad son una solución de alta densidad optimizada en cuanto a costes para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales dúplex, especialmente en el entorno de los centros de datos.

Se utilizan para soportar cables troncales de LCD premontados o cables de conexión de LCD.

### Forma de suministro

Panel compacto de 19"/1U, con soportes de montaje de 19".

Panel frontal de aluminio, equipado con 12 o 24 adaptadores LC Quad

Material de montaje de 19"

Rieles de soporte de cable disponibles como accesorios.

Rieles de soporte de cable disponibles como accesorios.

Puede combinarse con varios paneles ciegos y paneles de gestión de la gama Datwyler.

### Versions

Número de material	Producto	Dimensiones exteriores	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje
470618	FO-DCS compact breakout panel, 19"/1U, 12x LCQ, OM3 turquoise	1 U44.4 mm x 482.6 mm x 320 mm	plateado	1,5 kg	1 pza.
470619	FO-DCS compact breakout panel, 19"/1U, 12x LCQ, OM4 heather violet	1 U44.4 mm x 482.6 mm x 320 mm	plateado	1,5 kg	1 pza.
470620	FO-DCS compact breakout panel, 19"/1U, 12x LCQ, OS2 blue	1 U44.4 mm x 482.6 mm x 320 mm	plateado	1,5 kg	1 pza.
470621	FO-DCS compact breakout panel, 19"/1U, 12x LCQ, OS2 green	1 U44.4 mm x 482.6 mm x 320 mm	plateado	0 kg	1 pza.
470622	FO-DCS compact breakout panel, 19"/1U, 24x LCQ, OM3 turquoise	1 U44.4 mm x 482.6 mm x 320 mm	plateado	1,5 kg	1 pza.
470623	FO-DCS compact breakout panel, 19"/1U, 24x LCQ, OM4 heather violet	1 U44.4 mm x 482.6 mm x 320 mm	plateado	1,5 kg	1 pza.
470624	FO-DCS compact breakout panel, 19"/1U, 24x LCQ, OS2 blue	1 U44.4 mm x 482.6 mm x 320 mm	plateado	1,5 kg	1 pza.
470625	FO-DCS compact breakout panel, 19"/1U, 24x LCQ, OS2 green	1 U44.4 mm x 482.6 mm x 320 mm	plateado	1,5 kg	1 pza.