


WUM support measure

WUM

para la instalación de cable vertical

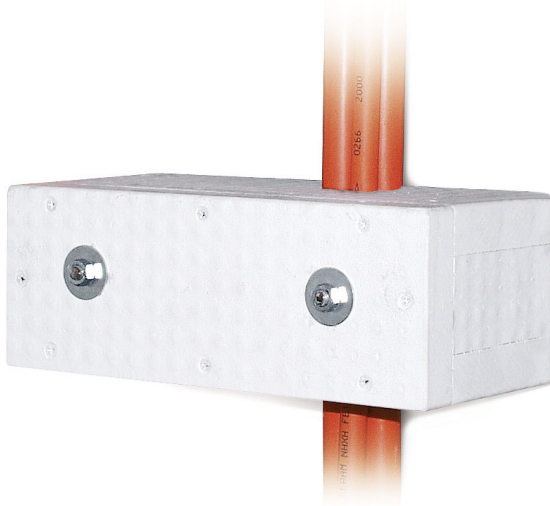

Descripción

Medida de apoyo eficaz para la instalación vertical de cables de seguridad Datwyler con resistencia intrínseca al fuego utilizando el riel en forma de C 2970 SLD. El tendido de cables no es necesario si se utiliza el WUM (intervalos: hasta 3,5 m).

Impresión de aplicaciones

El sistema WUM se desliza sobre la abrazadera de la correa que sujeta el cable al riel en forma de C a intervalos de hasta 3,5 m. Se sujeta al riel en forma de C mediante tuercas deslizantes y varillas roscadas. Los espacios huecos se llenan con lana mineral. La entrada del cable y la parte posterior del WUM están selladas con relleno de protección contra el fuego.

El WUM E30 y el WUM E90 se pueden utilizar con todos los tipos de cable Datwyler Keram

(N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90 y JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

Forma de suministro

Cubierta de protección contra el fuego

Set de fijación

Cartucho de protección contra el fuego

Fibra mineral (Mineral wool)

Versiones

Número de material	Prodotto	Dimensiones exteriores	para riel en forma de C 2970 SLD [mm]	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
13012760ZY	WUM 300 E30	100 mm x 370 mm x 135 mm	300	1,05 kg	1 pza.	40393910217193
13012780ZY	WUM 400 E30	100 mm x 470 mm x 135 mm	400	1,34 kg	1 pza.	40393910217209
13012770ZY	WUM 500 E30	100 mm x 570 mm x 135 mm	500	1,62 kg	1 pza.	40393910217216
13012750ZY	WUM 300 E90	200 mm x 470 mm x 185 mm	300	5,45 kg	1 pza.	40393910217223
13012740ZY	WUM 400 E90	200 mm x 570 mm x 185 mm	400	9,98 kg	1 pza.	40393910217230
13012730ZY	WUM 500 E90	200 mm x 670 mm x 185 mm	500	6,32 kg	1 pza.	40393910217247
301370	Relleno de protección contra incendios			15 kg	15 kg balde plástico	40393910193176

