


WUM effectieve ondersteuning

WUM

voor verticale kabelinstallatie

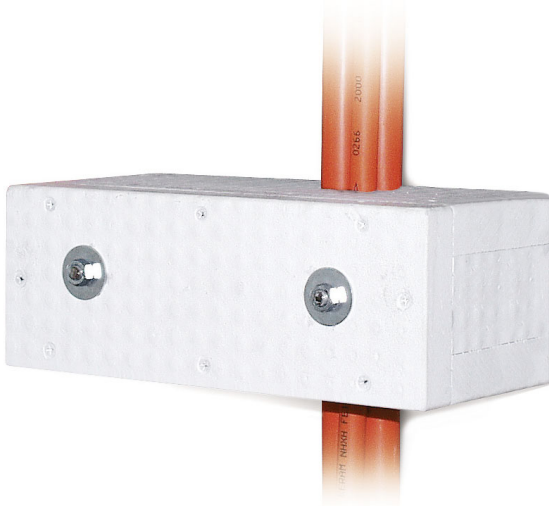

Beschrijving

Effectieve ondersteuning voor verticale kabelinstallatie van Datwyler veiligheidskabels met functiebehoud, gebruik makend van C-profielrails 2970 SLD. Een meandervormige kabelverlegging is niet noodzakelijk bij het gebruik van de WUM (afstand: tot 3,5 m).

Toepassing

De WUM wordt geplaatst, met intervallen tot 3,5 m, over de beugelklem welke de kabel vastmaakt aan de C-profielrail. De montage wordt gedaan door middel van glijmoeren en schroefstangen aan de C-profielrail. De holte wordt gevuld met minerale wol. De kabelinvoer en de achterkant van de WUM worden met brandwerende vulstof afgedicht.

De WUM E30 en WUM E90 kunnen worden gebruikt met alle Datwyler Keram kabels van de types (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90 en JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

(N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90 and JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

Leveringsomvang

Behuizing met bescherming tegen brand

Bevestigingsset

Patroon met vulstof voor bescherming tegen brand

Minerale wol

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Buitenste afmetingen	voor C-profielrail 2970 SLD [mm]	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
13012760ZY	WUM 300 E30	100 mm x 370 mm x 135 mm	300	1,05 kg	1 stk.	40393910217193
13012780ZY	WUM 400 E30	100 mm x 470 mm x 135 mm	400	1,34 kg	1 stk.	40393910217209
13012770ZY	WUM 500 E30	100 mm x 570 mm x 135 mm	500	1,62 kg	1 stk.	40393910217216
13012750ZY	WUM 300 E90	200 mm x 470 mm x 185 mm	300	5,45 kg	1 stk.	40393910217223
13012740ZY	WUM 400 E90	200 mm x 570 mm x 185 mm	400	9,98 kg	1 stk.	40393910217230
13012730ZY	WUM 500 E90	200 mm x 670 mm x 185 mm	500	6,32 kg	1 stk.	40393910217247

Materiaalnummer	Artikel	Buitenste afmetingen	voor C-profielrail 2970 SLD [mm]	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
301370	Vulstof voor bescherming tegen brand			15 kg	15 kg emmer in kunststof	40393910193176

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-02-07 10:23:52