


C-profielrail 2970/2 SLD

C-profielrail

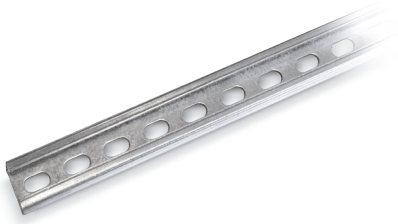

C-profielraill 2970/2 SLD

Beschrijving

De lengte van een C-profielrail bedraagt 2 m. Andere lengtes zijn beschikbaar op aanvraag. Voor de montage van de C-profielrails beveelt Datwyler de brandveilige slagpen KDM 30 mm aan. Gelieve de maximale trekkracht op de brandveilige slagpennen niet te overschrijden ! Voor de snelle montage van de C-profielrails beveelt Datwyler het hulpstuk SWM-SM aan.

Noot

Bekijk ook onze optionele installatiemogelijkheden : het verleggen van kabelbundels in beugels, het verleggen in stalen beschermbuizen, enz.

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
1300064	2970/2 SLD	0,7 kg	per meter