


Éclairage pour racks

350 mm, avec des angles de fixation pour 19"

avec contact de porte (en option)

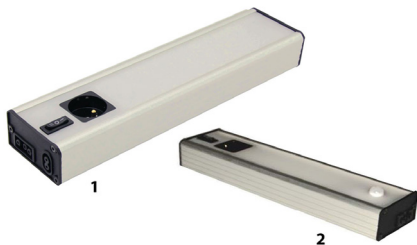

1 Avec LED et contact de position de porte (230 V)



2 Contact de position de porte TPC, droit

3 Câble de raccordement, orange

Description

Éclairage avec LED et TPC, AC 230 V, 11.5 W, 1200 lm

Dimensions: 350 x 92 x 46 mm

Couleur: aluminium mat

Douilles:

Prise Schuko avec interrupteur, prise pour câblage traversé, douille pour câble de raccordement; Type 1: douille additionnelle, 2p., pour contact de position de porte (droit ou angulaire)

Matériel: Aluminium, anodisé


Indice de protection:

IP20/I

Fixation: variable; angles de fixation pour niveau 19" inclus

Conçu pour un montage variable: via des angles de fixation pour le niveau 19", sur des cadres et des rails DIN.

Image à droite: montage du contact de position de porte TPC.



Application

Racks informatiques et locaux techniques dans des centres de données et des installations FTTx.

Propriétés générales

Couleur lumineuse	Blanc, 5600 K
Durée de vie moyenne	50,000 hr
humidité	85 %
illuminant	Hi Power LED 1200 lm
Température de fonctionnement	-20 °C - +50 °C
Température de stockage	-20 °C - +60 °C

Propriétés électriques

Actuelle	0,170 A
Consommation d'énergie	11,5 W

Consommation d'énergie 9 kWh/1000h

Scope of delivery

éclairage, emballage individuel avec angles de montage/instructions de matériel et d'installation.
Veuillez commander le câble de raccordement séparément.

Normes

Certifié CE	Yes
Classe d'efficacité énergétique	A
Lignes directrices	2014/35/EU and 201430/EU (les deux types)

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur	Tension nominale AC	Poids [kg]
280506	LED 350mm 230V /11.5W S DC SK ALU	argentés	AC 230 V	0,8 kg
280508	TPC 230V 1.5m AN BK	noire	AC 230 V	0,2 kg
280512	CAB 230V 3m OR	orange		0,32 kg

Autres prises (comme Schuko) disponibles sur demande.