


## Rack-Beleuchtung

350 mm, mit Montagewinkel für 19"

mit Türpositionskontakt (optional)

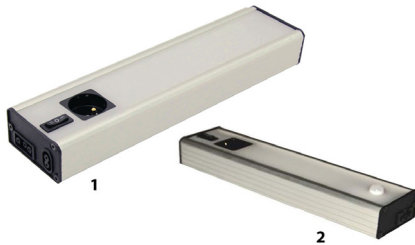

1 Leuchte mit LED und Türpositionskontakt, 230 V



2 Türpositionskontakte TPC, gerade  
3 Anschlusskabel CAB, orange

### Beschreibung

Leuchte mit LED und Türpositionskontakt TPC, 230 V AC, 11,5 W, 1200 lm

Abmessungen: 350 x 92 x 46 mm

Farbe: aluminium matt

Anschlüsse:

Schuko-Steckdose mit Schalter, Dose für Durchgangsverdrattung, Buchse für Anschlusskabel; Typ 1: zusätzliche Buchse, 2p., für Türpositionskontakt (gerade oder abgewinkelt)


Material: Aluminium, eloxiert

Schutzklasse: IP20/I

Befestigung: variabel; Montagewinkel für 19"-Ebene im Lieferumfang enthalten

Designed für eine variable Befestigung: mit Montagewinkel für die 19"-Ebene, auf dem Rahmen oder auf Hutschienen.

Bild rechts: Montage des Türpositionskontakts TPC.

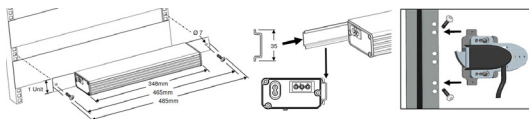

### Anwendung

IT-Schränke und Technikräume in Rechenzentren und FTTx-Installationen.

### Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-20 °C - +50 °C
Lagertemperatur	-20 °C - +60 °C
Leuchtmittel	Hi Power LED 1200 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß, 5600 K
Luftfeuchtigkeit	85 %
Mittlere Lebensdauer	50,000 hr

### Elektrische Eigenschaften

Energieverbrauch	9 kWh/1000h
Nennleistung	11,5 W
Nennstrom	0,170 A

## Lieferumfang

Leuchte, einzeln verpackt, mit Montagewinkel/-material und Installationsanleitung.  
Bitte bestellen Sie das Anschlusskabel separat.

## Normen

CE zertifiziert	Ja
Energieeffizienzklasse	A
Richtlinien	2014/35/EU and 201430/EU (beide Typen)

## Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Normalspannung	Gewicht [kg]
280506	LED 350mm 230V /11.5W S DC SK ALU	silber	AC 230 V	0,8 kg
280508	TPC 230V 1.5m AN BK	schwarz	AC 230 V	0,2 kg
280512	Anschlussleitung 3m, orange	orange		0,32 kg

Auf Anfrage auch mit anderen Steckdosentypen (als Schuko) lieferbar