
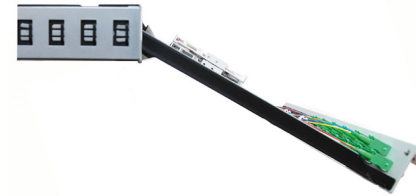


Panel de parcheo OV-E de FO

19"/1U, caja de empalme, cargado con adaptadores y pigtails

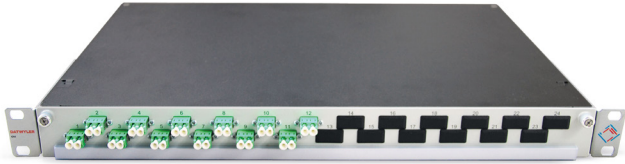

Caja de empalme para fibra óptica OV-E, 19"/1U, extraíble

Description

Para la terminación de los cables de fibra óptica - máximo de 48 fibras.
Cargado con adaptadores FO, listo para empalmar, con pigtails preparados (por 2 m, código de color: IEC 60304).
Telescópico, cajón plegable con tope.
Estante para el exceso de longitud de los cables debajo del cajón.
Placa de montaje del cable en la parte trasera.
Los cajones de empalme son abatibles, se pueden plegar fácilmente.

Propiedades generales

Capacidad	hasta 48 fibras
Carcasa	Aluminio, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 niveles, máximo 50 mm).
Color (frente)	Aluminio, blanco
Dimensiones	19"/1U, profundidad 250 mm
Entrada de cable	entradas de cable pre-selladas en la parte trasera izquierda y derecha y una entrada de cable de conexión incluida.
Impreso	números (serigrafiado) en la placa frontal
Manejo de tensión	por el prensaestopas atornillado

Propiedades mecánicas

Adaptadores	LCD o LSH con cubiertas de cerámica
-------------	-------------------------------------

Forma de suministro

Caja de empalme con

- una entrada de cable recta (2 x M15 + 1 x M20)
- una entrada de cable de conexión
- colas de colores con informe de medición
- Adaptadores de FO, sujetos por tornillos
- juego de empalme completo con protección de empalme engarzado
- tira de etiquetado, 410 mm
- Juego de montaje M6

Versions

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Tipo de fibra	Dimensiones exteriores	Pigtails	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41516002ZY	Caja de empalme OV-E 6xLCD, OS2	plateado	6	LCD	azul	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	12 x LC	OS2	2,5 kg	1 pza.

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Tipo de fibra	Dimensiones exteriores	Pigtails	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41516402ZY	Caja de empalme OV-E 12xLCD, OS2	plateado	12	LCD	azul	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	24 x LC	OS2	3,49 kg	1 pza.
41516802ZY	Caja de empalme OV-E 24xLCD, OS2	plateado	24	LCD	azul	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	48 x LC	OS2	3,49 kg	1 pza.
41516102ZY	Caja de empalme OV-E 6xLCD/APC, OS2	plateado	6	LCD/APC	green	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	12 x LC/APC	OS2	2,5 kg	1 pza.
41516502ZY	Caja de empalme OV-E 12xLCD/APC, OS2	plateado	12	LCD/APC	green	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	24 x LC/APC	OS2	2,7 kg	1 pza.
41516902ZY	Caja de empalme OV-E 24xLCD/APC, OS2	plateado	24	LCD/APC	green	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	48 x LC/APC	OS2	2,7 kg	1 pza.
41517202ZY	Caja de empalme OV-E 6xLSH/APC, OS2	plateado	6	LSH/APC	green	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	6 x LSH/APC	OS2	2,5 kg	1 pza.
41517302ZY	Caja de empalme OV-E 12xLSH/APC, OS2	plateado	12	LSH/APC	green	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,5 kg	1 pza.
41517402ZY	Caja de empalme OV-E 24xLSH/APC, OS2	plateado	24	LSH/APC	green	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 pza.
41517502ZY	Caja de empalme OV-E 24xLSH-C/APC, OS2	plateado	24	LSH-C/APC	green	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	48 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 pza.
41516202ZY	Caja de empalme OV-E 6xLCD, OM3	plateado	6	LCD	turquesa	G50/125 OM3	1 U x 19 in x 250 mm	12 x LC	OM3	2,5 kg	1 pza.
41516602ZY	Caja de empalme OV-E 12xLCD, OM3	plateado	12	LCD	turquesa	G50/125 OM3	1 U x 19 in x 250 mm	24 x LC	OM3	2,5 kg	1 pza.
41517002ZY	Caja de empalme OV-E 24xLCD, OM3	plateado	24	LCD	turquesa	G50/125 OM3	1 U x 19 in x 250 mm	48 x LC	OM3	2,8 kg	1 pza.
41516302ZY	Caja de empalme OV-E 6xLCD, OM4	plateado	6	LCD	heather violet	G50/125 OM4	1 U x 19 in x 250 mm	12 x LC	OM4	2,5 kg	1 pza.
41516702ZY	Caja de empalme OV-E 12xLCD, OM4	plateado	12	LCD	heather violet	G50/125 OM4	1 U x 19 in x 250 mm	24 x LC	OM4	2,5 kg	1 pza.
41517102ZY	Caja de empalme OV-E 24xLCD, OM4	plateado	24	LCD	heather violet	G50/125 OM4	1 U x 19 in x 250 mm	48 x LC	OM4	2,5 kg	1 pza.

Variantes bajo pedido.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:40