


Panneau de brassage FO OV-E

19"/1U, boîtier d'épissure, équipé
avec adaptateurs et pigtaills

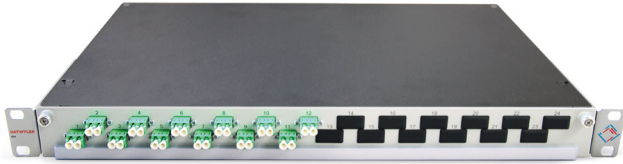

Boîtier d'épissure pour fibre optique OV-E, 19"/1U, extractible

Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique - 48 fibres au maximum.
 Equipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissure, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).
 Tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, rabattable une fois extrait.
 Tablette pour des longueurs de tube en excès sous le tiroir.
 Plaque de montage de câble à l'arrière.
 Les cassettes d'épissure sont articulées et peuvent être facilement déclenchées.

Propriétés générales

Boîtier	en aluminium, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Capacité	jusqu'à 48 fibres
Couleur (avant)	en aluminium, blanc
Décharge de traction	avec un presse-étoupe à vis
Dimensions	19"/1U, profondeur : 250 mm
Entrée de câble	arrière gauche et droite (ouvertures d'entrée de câbles poinçonnées peuvent être ouvertes si nécessaire) et une entrée enfermée pour câble épanoui
Impression	chiffres (sérigraphie) sur la plaque frontale

Propriétés mécaniques

Adaptateurs	LCD ou LSH, avec manchons de guidage céramique
-------------	--

Scope of delivery

Boîtier d'épissure
 deux entrées de câble
 des pigtaills en couleur avec rapport de mesure
 des adaptateurs FO, fixés par des vis
 ensemble d'épissure complet avec protection d'épissure à serrer
 bande d'étiquetage, 410 mm
 ensemble de montage M6
 - M6 mounting set

Versions

Número de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Type de fibre	Dimensions extérieures	Pigtaills	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
41516002ZY	Boîtier d'épissure OV-E 6xLCD, OS2	argentés	6	LCD	bleu	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	12 x LC	OS2	2,5 kg	1 pc.

Número de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Type de fibre	Dimensions extérieures	Pigtails	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
41516402ZY	Boîtier d'épissure OV-E 12xLCD, OS2	argentés	12	LCD	bleu	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	24 x LC	OS2	3,49 kg	1 pc.
41516802ZY	Boîtier d'épissure OV-E 24xLCD, OS2	argentés	24	LCD	bleu	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	48 x LC	OS2	3,49 kg	1 pc.
41516102ZY	Boîtier d'épissure OV-E 6xLCD/APC, OS2	argentés	6	LCD/APC	vert	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	12 x LC/APC	OS2	2,5 kg	1 pc.
41516502ZY	Boîtier d'épissure OV-E 12xLCD/APC, OS2	argentés	12	LCD/APC	vert	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	24 x LC/APC	OS2	2,7 kg	1 pc.
41516902ZY	Boîtier d'épissure OV-E 24xLCD/APC, OS2	argentés	24	LCD/APC	vert	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	48 x LC/APC	OS2	2,7 kg	1 pc.
41517202ZY	Boîtier d'épissure OV-E 6xLSH/APC, OS2	argentés	6	LSH/APC	vert	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	6 x LSH/APC	OS2	2,5 kg	1 pc.
41517302ZY	Boîtier d'épissure OV-E 12xLSH/APC, OS2	argentés	12	LSH/APC	vert	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,5 kg	1 pc.
41517402ZY	Boîtier d'épissure OV-E 24xLSH/APC, OS2	argentés	24	LSH/APC	vert	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 pc.
41517502ZY	Boîtier d'épissure OV-E 24xLSH-C/APC, OS2	argentés	24	LSH-C/APC	vert	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	48 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 pc.
41516202ZY	Boîtier d'épissure OV-E 6xLCD, OM3	argentés	6	LCD	turquoise	G50/125 OM3	1 U x 19 in x 250 mm	12 x LC	OM3	2,5 kg	1 pc.
41516602ZY	Boîtier d'épissure OV-E 12xLCD, OM3	argentés	12	LCD	turquoise	G50/125 OM3	1 U x 19 in x 250 mm	24 x LC	OM3	2,5 kg	1 pc.
41517002ZY	Boîtier d'épissure OV-E 24xLCD, OM3	argentés	24	LCD	turquoise	G50/125 OM3	1 U x 19 in x 250 mm	48 x LC	OM3	2,8 kg	1 pc.
41516302ZY	Boîtier d'épissure OV-E 6xLCD, OM4	argentés	6	LCD	violet bruyère	G50/125 OM4	1 U x 19 in x 250 mm	12 x LC	OM4	2,5 kg	1 pc.
41516702ZY	Boîtier d'épissure OV-E 12xLCD, OM4	argentés	12	LCD	violet bruyère	G50/125 OM4	1 U x 19 in x 250 mm	24 x LC	OM4	2,5 kg	1 pc.
41517102ZY	Boîtier d'épissure OV-E 24xLCD, OM4	argentés	24	LCD	violet bruyère	G50/125 OM4	1 U x 19 in x 250 mm	48 x LC	OM4	2,5 kg	1 pc.

Variantes sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:40