


FO patchpaneel OV-E

19"/1U, laspaneel, uitgerust

met adapters en pigtails

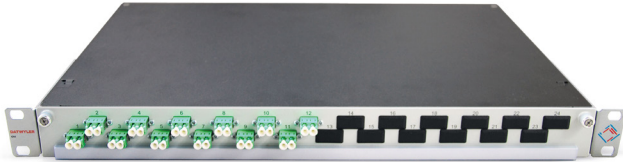

Laspaneel voor glasvezel OV-E, 19"/1U, uittrekbaar

Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels - maximaal 48 vezels.

Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtails (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

Uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, klapbaar eens uitgetrokken.

Legplank voor overtollige buislengten onder de lade.

Kabelmontageplaat aan de achterkant.

Lascassettes zijn scharnierend, kunnen eenvoudig worden uitgeklapt.

Algemene eigenschappen

Afmetingen	19"/1U, diepte: 250 mm
Behuizing	aluminium, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Capaciteit	tot 48 vezels
Kabelinvoer	achteraan links en rechts (vooraf gestanste gaten kunnen worden geopend indien nodig) en een ingesloten uitbrekkabelinvoer
Kleur (vooraan)	aluminium, wit
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Trektoelasting	met kabelwartel met schroefdraad

Mechanische eigenschappen

Adapter	LCD of LSH met keramische geleidingshuls
---------	--

Leveringsomvang

- Behuizing met
- twee rechte kabelinvoeren
 - gekleurde pigtails met meetrapport
 - FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
 - complete lasset met krimp-lasbescherming
 - etiketteringsstrook, 410 mm
 - M6 montageset
 - M6 mounting set

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Vezeltype	Buitenste afmetingen	Pigtails	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41516002ZY	Laspaneel OV-E 6xLCD, OS2	zilver	6	LCD	blauw	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	12 x LC	OS2	2,5 kg	1 stk.



Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Vezeltype	Buitenste afmetingen	Pigtails	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41516402ZY	Lasponeel OV-E 12xLCD, OS2	zilver	12	LCD	blauw	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	24 x LC	OS2	3,49 kg	1 stk.
41516802ZY	Lasponeel OV-E 24xLCD, OS2	zilver	24	LCD	blauw	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	48 x LC	OS2	3,49 kg	1 stk.
41516102ZY	Lasponeel OV-E 6xLCD/APC, OS2	zilver	6	LCD/APC	groen	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	12 x LC/APC	OS2	2,5 kg	1 stk.
41516502ZY	Lasponeel OV-E 12xLCD/APC, OS2	zilver	12	LCD/APC	groen	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	24 x LC/APC	OS2	2,7 kg	1 stk.
41516902ZY	Lasponeel OV-E 24xLCD/APC, OS2	zilver	24	LCD/APC	groen	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	48 x LC/APC	OS2	2,7 kg	1 stk.
41517202ZY	Lasponeel OV-E 6xLSH/APC, OS2	zilver	6	LSH/APC	groen	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	6 x LSH/APC	OS2	2,5 kg	1 stk.
41517302ZY	Lasponeel OV-E 12xLSH/APC, OS2	zilver	12	LSH/APC	groen	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,5 kg	1 stk.
41517402ZY	Lasponeel OV-E 24xLSH/APC, OS2	zilver	24	LSH/APC	groen	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41517502ZY	Lasponeel OV-E 24xLSH-C/APC, OS2	zilver	24	LSH-C/APC	groen	E9/125 G.652.D OS2	1 U x 19 in x 250 mm	48 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41516202ZY	Lasponeel OV-E 6xLCD, OM3	zilver	6	LCD	turquoise	G50/125 OM3	1 U x 19 in x 250 mm	12 x LC	OM3	2,5 kg	1 stk.
41516602ZY	Lasponeel OV-E 12xLCD, OM3	zilver	12	LCD	turquoise	G50/125 OM3	1 U x 19 in x 250 mm	24 x LC	OM3	2,5 kg	1 stk.
41517002ZY	Lasponeel OV-E 24xLCD, OM3	zilver	24	LCD	turquoise	G50/125 OM3	1 U x 19 in x 250 mm	48 x LC	OM3	2,8 kg	1 stk.
41516302ZY	Lasponeel OV-E 6xLCD, OM4	zilver	6	LCD	heidepaars	G50/125 OM4	1 U x 19 in x 250 mm	12 x LC	OM4	2,5 kg	1 stk.
41516702ZY	Lasponeel OV-E 12xLCD, OM4	zilver	12	LCD	heidepaars	G50/125 OM4	1 U x 19 in x 250 mm	24 x LC	OM4	2,5 kg	1 stk.
41517102ZY	Lasponeel OV-E 24xLCD, OM4	zilver	24	LCD	heidepaars	G50/125 OM4	1 U x 19 in x 250 mm	48 x LC	OM4	2,5 kg	1 stk.

Varianten op aanvraag.