


## CU 6052 4P / 2x4P F8

Datenkabel, F/FTP, Kategorie 6, AWG23, Euroklasse C<sub>ca</sub>



- 1 Innenleiter: AWG23 Cu blank
- 2 Ader: 1.3 mm Ø
- 3 Folienschirm Paar: Alu PETP Folie
- 4 Schirmabnahmeleiter: Cu verzinkt
- 5 Folienschirm: Alu PETP PETP Folie
- 6 Mantel: FRNC/LS0H orange RAL2003

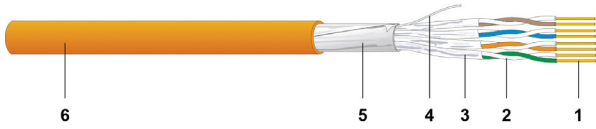

### Beschreibung

Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.6-Datenkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und EN 50288-5-1.

Gute Schirmwirkung dank Paar- und Folienschirm.

Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.

### Anwendung

Datenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung.

Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen.

Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse E (250 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801.


Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+.

### Allgemeine Eigenschaften

Beschriftung	DATWYLER «Kabeltyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung»
Betriebstemperatur	-20 °C - +60 °C
Installationstemperatur	0 °C - +50 °C
Wire colour	weiß/blau, weiß/orange, weiß/grün, weiß/braun, nach IEC 60189 und IEC 60708

### Elektrische Eigenschaften

Betriebskapazität	42 pF/m
EMC	geschirmt
Erdunsymmetriedämpfung LCL bei 1-600 MHz	40 dB
Impedanz bei 100 MHz, $\pm 5\Omega$	100 $\Omega$
Kategorie	Cat.6
Kopplungsdämpfung	65 dB
Kopplungswiderstand 1/10/30 MHz	< 50/100/200 m $\Omega$ /m
NVP %	79
Schleifenwiderstand bei 20°C	150 $\Omega$ /km
Skew (Laufzeitdifferenz)	5 ns/100 m
Trennklasse	c

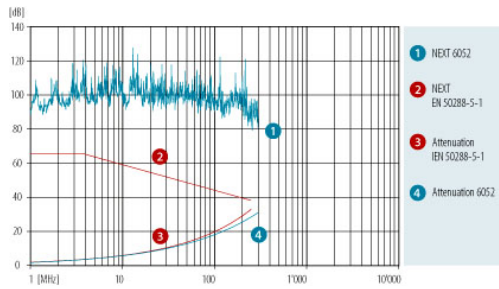

## Mechanische Eigenschaften

Hammerschlag	10
Minimaler Biegeradius fest verlegt	28 mm
Minimaler Biegeradius während Installation	56 mm
Querdruckfestigkeit / 10 cm	1.000 N
Solid / Flex	Draht
Zugfestigkeit (2x4P)	190 N
Zugfestigkeit (4P)	95 N

## Normen

Cat./Class	Cat.6 / Klasse E - Werte gemäß IEC 61156-5v und EN 50288-5-1 garantiert
PoE	IEEE 802.3bt Type 4 (100W)
Brandverhalten (Euroklassen)	EN 13501-6
Halogenfreiheit, Korrosivität	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA
Flammwidrigkeit	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
Flammenausbreitung	EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2
Rauchdichte	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD

## Versionen

Artikelnummer	Produkt	Brandverhalten	Größe n x p x (mm (AWG))	Mantelfarbe	Außenmantel Durchmesser [mm]	Cu-Zahl [kg/km]	Gewicht [kg/km]	Brandlast [kWh/m]	Verpackungseinheit
18851200CK	CU 6052 4P	Cca-s1a,d1,a1	4 x 2 x 0.55 (AWG23)	orange	7	20,0	49	0,144	1000 m Trommel