

Conector del cable Tool-less Compact

Class E_{A'} IP20



Cable connector, Class EA, IP20

Description

Conexión de los cables de datos de cobre 4 x 2 x AWG24/1 a AWG 22/1 (cable sólido) y AWG26/7 (cable flexible)

Terminales de desplazamiento de aislamiento IDC, sin herramientas especiales


Dimensiones: Ancho x Largo x Alto: 16.8 x 32.0 x 19.3 mm

Carcasa: metal, zinc fundido a presión, blindado

Clase de protección: IP20

Conexión de escudo de 360°

El cable se alimenta de dos lados

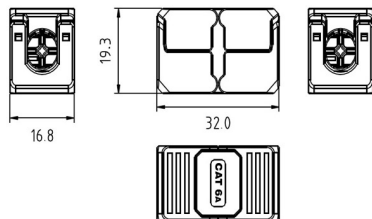

Impresión de aplicaciones

Para conectar (extender) cables de datos de cobre apantallados hasta la categoría 7_{A'}.

Junto con los cables Cat.6_{A'}, se cumplen los requisitos de la clase E_A según ISO/IEC 11801 (a partir de una longitud de cable de 20 m a ambos lados del conector del cable).

Adecuado para PoE, PoE+, PoE++

Versions

Número de material	Producto	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41548600ZY	Cable connector, Class E _{A'} , toolless	0,16 kg	1 pza.