


## Cable de conexión DCS LCDU/PC, 2 fibras OM3

Alto rendimiento

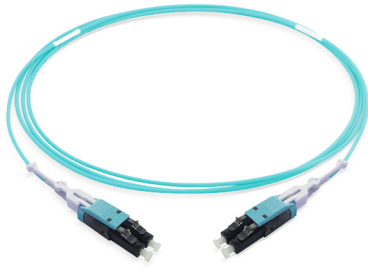

Cable de conexión DCS (FR/LSZH), 2 fibras OM3

### Descripción

Cable de conexión Uniboot con mecanismo Intelli-Cross<sup>®</sup> para un rápido cambio de polaridad.  
 Diseño de cable compacto con cubierta de cable FR/LSZH (2,1 mm) y 2 fibras.  
 Disponible en longitudes estándar de hasta 10 m.  
 Otras longitudes disponibles a petición.  
 Conectividad A a A o A a B.  
 Etiqueta adhesiva en ambos extremos del cable.  
 Cada cable de parcheo está equipado con pestañas push-pull.

### Impresión de aplicaciones

Los cables de conexión de LCD a LCD son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales dúplex en el entorno del centro de datos.  
 Los cables de conexión redondos se ensamblan con conectores LCD Uniboot Intelli-Cross Pro (de alto rendimiento) en ambos extremos.  
 Los cables de patch están ensamblados con una calidad muy alta y garantizan valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL).

### Construcción

Cable	redondo
Color de la funda exterior	turquesa
Material exterior de la vaina	FR/LSZH

### Propiedades ópticas

Conector de pulido de férulas A	PC 0°
Conector de pulido de férulas B	PC 0°
Connector type side A	LCDU/PC
Connector type side B	LCDU/PC
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector A	0,1 dB
IL típico, conector B	0,1 dB
Material de la férula	Zirconia
RL minimal, conector A	35 dB
RL minimal, conector B	35 dB
RL típico, conector A	40 dB
RL típico, conector B	40 dB
Tipo de fibra	G50/125 OM3

## Propiedades mecánicas

Conector de color de la carcasa A	aqua
Conector de color de la carcasa B	aqua

## Forma de suministro

Cable de conexión DCS (FR/LSOH) con 2 fibras OM3  
 Conjunto de conectores de alto rendimiento con LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.  
 Todos los conectores incluyen lengüetas de empuje y tiro.  
 Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.

## Estándares

Cero halógeno gases no corrosivos	IEC 60754-1/-2
Propagación de llamas	IEC 60332-1-2
Dispersión de llamas	IEC 60332-3-22 Cat. A
Densidad de humo	IEC 61034-1/-2

## Nota

Métodos de conectividad según TIA-568-C.3 y EN 50174-1

## Versiones

Número de material	Producto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	Unidad de embalaje
47542000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A to A	0,02 kg	1 pza.
47542100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A to A	0,02 kg	1 pza.
47542200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A to A	0,03 kg	1 pza.
47542300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A to A	0,03 kg	1 pza.
47542400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A to A	0,04 kg	1 pza.
47542500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A to A	0,04 kg	1 pza.
47542600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A to A	0,04 kg	1 pza.
47542700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A to A	0,05 kg	1 pza.
47542800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A to A	0,05 kg	1 pza.
47542900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A to A	0,06 kg	1 pza.
47540000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A to B	0,02 kg	1 pza.
47540100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A to B	0,02 kg	1 pza.
47540200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A to B	0,03 kg	1 pza.
47540300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A to B	0,03 kg	1 pza.
47540400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A to B	0,04 kg	1 pza.
47540500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A to B	0,04 kg	1 pza.
47540600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A to B	0,04 kg	1 pza.
47540700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A to B	0,05 kg	1 pza.
47540800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A to B	0,05 kg	1 pza.
47540900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A to B	0,06 kg	1 pza.

Intelli-Cross® es una marca registrada de SEIKOH GIKEN Co., Ltd.