


Câble DCS breakout MTP, 12-144 fibres OM3

pour l'interconnexion de modules DCS

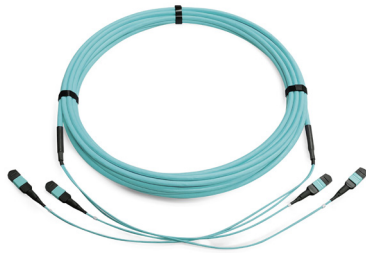

Câble DCS breakout MTP, 12-144 fibres OM3

Description

Construction de câble compacte et sans métal avec gaine du câble FR / LS0H et avec 12 à 144 fibres.

Des versions pour OM3 sont disponibles (B2_{ca} disponibles sur demande).

Étiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble.

Les longueurs des câbles individuels peuvent être définies à partir d'un projet spécifique (standard 0.75 m).

Toutes les extrémités individuelles après la scission sont équipées de connecteurs MTP[®] avec des ferrules Elite[®] de haute performance avec 12 fibres (MTP₈/MTP₂₄ disponible sur demande).

Les méthodes de connectivité standard peuvent être du type A ou C (autres types disponibles sur demande).

Les câbles sont munis de gaines de protection aux deux extrémités.

Application

Des câbles MTP-sur-MTP breakout OM3 conviennent pour toutes les applications de haute performance avec des signaux optiques duplex et parallèles dans l'environnement d'un centre de données.

Ils sont particulièrement utilisés lorsque l'installation nécessite des câbles intérieurs robustes et sans métal, qui offrent une meilleure résistance de compression transversale.

Pour des applications duplex, les connecteurs préassemblés aux deux extrémités du câble sont connectés aux modules DCS.

Les câbles DCS breakout sont assemblés à une très haute qualité et garantissent des valeurs optimales pour la performance optique (IL / RL).

Propriétés générales

Couleur de la gaine	violet bruyère
Gaine extérieure	FR/LSZH

Propriétés optiques

Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	35 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	35 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	45 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur B	45 dB
Connector gender side A	Male (avec broches)
Connector gender side B	Male (avec broches)
Connector type side A	MTP
Connector type side B	MTP
Ferrule polissage connecteur A	Elite PC 0°
Ferrule polissage connecteur B	Elite PC 0°
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,15 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,15 dB
Type de fibre	G50/125 OM4
Code couleur	IEC 60304

Propriétés mécaniques

Couleur du boîtier connecteur A	magenta
Couleur du boîtier connecteur B	magenta

Contenu de la livraison

Câble DCS breakout (FR/LSOH), avec 12-144 fibres OM3.
Des connecteurs de haute performance MTP Elite (mâle) sont montés à chaque extrémité.
étiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble.

Normes

MTP standard (IEC)	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 61755-3-32
Norme de polarité	TIA-568-C.3 Type A,B,C
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Propagation de flamme	IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Propagation de la flamme	IEC 60332-3-24
Densité De Fumée	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

Remarque

Perte d'insertion IL (Insertion Loss) est déterminée par les méthodes de mesure les plus récentes sous les conditions d'excitation multi-mode EFL (EFL = Encircled Flux Launch) à 850 nm selon IEC 61280-4-1.

Versions

Número de matériau	Produit	Couleur de la gaine	Nombre de fibres	Diamètre de la gaine extérieure [mm]	Rayon de courbure minimum	Charge de traction à court terme[N]	Tensile load continuus [N]	Compression transversale temporaire [N]	Compression transversale continue [N]	Polarité	Number of connectors side A	Number of connectors side B	Nombre de fibres par connecteur	Nombre de fibres par connecteur	Unité d'emballage	GTIN / EAN
475060	DCS breakout cable 1x MTP - 1x MTP	turquoise	12	4,5	60	500	200	5 000	1 000	A	1	1	12	12	au mètre	
475061	DCS breakout cable 2x MTP - 2x MTP	turquoise	24	6,6	90	600	400	5 000	1 000	A	2	2	12	12	au mètre	
475062	DCS breakout cable 4x MTP - 4x MTP	turquoise	48	6,6	90	600	400	5 000	1 000	A	4	4	12	12	au mètre	
475063	DCS breakout cable 6x MTP - 6x MTP	turquoise	72	7,6	110	800	600	5 000	1 000	A	6	6	12	12	au mètre	
475064	DCS breakout cable 8x MTP - 8x MTP	turquoise	96	9,2	130	1 000	800	5 000	1 000	A	8	8	12	12	au mètre	
475065	DCS breakout cable 12x MTP - 12x MTP	turquoise	144	10,3	150	1 400	1 200	5 000	1 000	A	12	12	12	12	au mètre	
475070	DCS breakout cable 1x MTP - 1x MTP	turquoise	12	4,5	60	500	200	5 000	1 000	C	1	1	12	12	au mètre	
475071	DCS breakout cable 2x MTP - 2x MTP	turquoise	24	6,6	90	600	400	5 000	1 000	C	2	2	12	12	au mètre	
475072	DCS breakout cable 4x MTP - 4x MTP	turquoise	48	6,6	90	600	400	5 000	1 000	C	4	4	12	12	au mètre	
475073	DCS breakout cable 6x MTP - 6x MTP	turquoise	72	7,6	110	800	600	5 000	1 000	C	6	6	12	12	au mètre	
475074	DCS breakout cable 8x MTP - 8x MTP	turquoise	96	9,2	130	1 000	800	5 000	1 000	C	8	8	12	12	au mètre	
475075	DCS breakout cable 12x MTP - 12x MTP	turquoise	144	10,3	150	1 400	1 200	5 000	1 000	C	12	12	12	12	au mètre	

MTP® et MTP Elite® sont des marques déposées de US Conec Ltd.