


Cable de conexión DCS LCDU/APC, 2 fibras OS2

Alto rendimiento

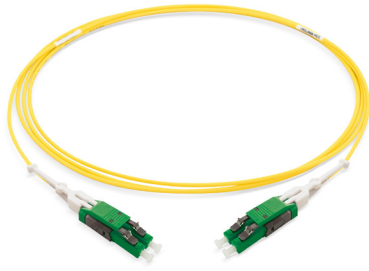

Cable de conexión DCS (FR/LSZH), 2 fibras OS2

Descripción

Cable de conexión Uniboot con mecanismo Intelli-Cross[®] para un rápido cambio de polaridad.
 Diseño de cable compacto con cubierta de cable FR/LSZH (2,1 mm) y 2 fibras.
 Disponible en longitudes estándar de hasta 10 m.
 Otras longitudes disponibles a petición.
 Conectividad A a A o A a B.
 Etiqueta adhesiva en ambos extremos del cable.
 Cada cable de parche está equipado con pestañas push-pull.

Impresión de aplicaciones

Los cables de conexión de LCD a LCD son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales dúplex en el entorno del centro de datos.
 Los cables de conexión redondos se ensamblan con conectores LCD Uniboot Intelli-Cross Pro (de alto rendimiento) en ambos extremos.
 Los cables de patch están ensamblados con una calidad muy alta y garantizan valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL).

Construcción

| | |
|-------------------------------|----------|
| Cable | redondo |
| Color de la funda exterior | amarillo |
| Material exterior de la vaina | FR/LSZH |

Propiedades ópticas

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Conector de pulido de férulas A | APC 8° |
| Conector de pulido de férulas B | APC 8° |
| Connector type side A | LCDU/APC |
| Connector type side B | LCDU/APC |
| IL máximo, conector A | 0,25 dB |
| IL máximo, conector B | 0,25 dB |
| IL típico, conector A | 0,1 dB |
| IL típico, conector B | 0,1 dB |
| Material de la férula | Zirconia |
| RL minimal, conector A | 65 dB |
| RL minimal, conector B | 65 dB |
| RL típico, conector A | 75 dB |
| RL típico, conector B | 75 dB |
| Tipo de fibra | E9/125 G.652.D BLO |

Propiedades mecánicas

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Conector de color de la carcasa A | green |
| Conector de color de la carcasa B | green |

Forma de suministro

Cable de conexión DCS (FR/LSOH) con 2 fibras OS2
 Conjunto de conectores de alto rendimiento con LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.
 Todos los conectores incluyen lengüetas de empuje y tiro.
 Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.

Estándares

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Cero halógeno gases no corrosivos | IEC 60754-1/-2 |
| Propagación de llamas | IEC 60332-1-2 |
| Dispersión de llamas | IEC 60332-3-22 Cat. A |
| Densidad de humo | IEC 61034-1/-2 |

Nota

Métodos de conectividad de acuerdo con TIA-568-C.3 y EN 50174-1:2009

Versiones

| Número de material | Producto | Longitud (m) | Polaridad | Peso [kg] | Unidad de embalaje |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|
| 47336000ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 1 | A to A | 0,02 kg | 1 pza. |
| 47336100ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 2 | A to A | 0,02 kg | 1 pza. |
| 47336200ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 3 | A to A | 0,03 kg | 1 pza. |
| 47336300ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 4 | A to A | 0,03 kg | 1 pza. |
| 47336400ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 5 | A to A | 0,04 kg | 1 pza. |
| 47336500ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 6 | A to A | 0,04 kg | 1 pza. |
| 47336600ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 7 | A to A | 0,04 kg | 1 pza. |
| 47336700ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 8 | A to A | 0,05 kg | 1 pza. |
| 47336800ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 9 | A to A | 0,05 kg | 1 pza. |
| 47336900ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 10 | A to A | 0,06 kg | 1 pza. |
| 47334000ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 1 | A to B | 0,02 kg | 1 pza. |
| 47334100ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 2 | A to B | 0,02 kg | 1 pza. |
| 47334200ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 3 | A to B | 0,03 kg | 1 pza. |
| 47334300ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 4 | A to B | 0,03 kg | 1 pza. |
| 47334400ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 5 | A to B | 0,04 kg | 1 pza. |
| 47334500ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 6 | A to B | 0,04 kg | 1 pza. |
| 47334600ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 7 | A to B | 0,04 kg | 1 pza. |
| 47334700ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 8 | A to B | 0,05 kg | 1 pza. |
| 47334800ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 9 | A to B | 0,05 kg | 1 pza. |



| Número de material | Prodotto | Longitud (m) | Polaridad | Peso [kg] | Unidad de embalaje |
|--------------------|---|--------------|-----------|-----------|--------------------|
| 47334900ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/ APC | 10 | A to B | 0,06 kg | 1 pza. |

Intelli-Cross® es una marca registrada de SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-10-01 07:08:51