


Câble patch DCS LCDU/APC, 2 fibres OS2

Haute performance

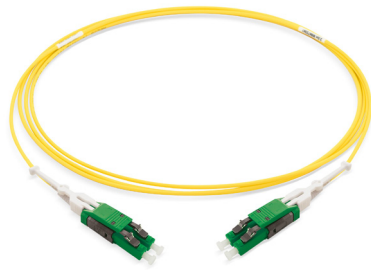

Câble patch DCS (FR/LSZH), 2 fibres OS2

Description

Uniboot patch cable with Intelli-Cross® mechanism for fast polarity change.
 Compact cable design with FR/LSOH cable sheath (2.1 mm) and 2 fibres.
 Available in standard lengths up to 10 m.
 Other lengths available on request.
 Connectivity A to A or A to B.
 Sticker labelling at both cable ends.
 Each patch cable is equipped with push-pull tabs.

Application

The LCD to LCD patch cables for are suitable for all high-performance applications with duplex signals in the data center environment. The round patch cables are assembled with LCD Uniboot Intelli-Cross Pro connectors (high-performance) at both ends. The patch cables are assembled to a very high quality and guarantee optimum values for optical performance (IL/RL).

Construction

Câble	rond
Couleur de la gaine	jaune
Gaine extérieure	FR/LSZH

Propriétés optiques

Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	65 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	65 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	75 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur B	75 dB
Connector type side A	LCDU/APC
Connector type side B	LCDU/APC
Ferrule polissage connecteur A	APC 8°
Ferrule polissage connecteur B	APC 8°
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,1 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,1 dB
Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO

Propriétés mécaniques

Couleur du boîtier connecteur A	vert
Couleur du boîtier connecteur B	vert

Scope of delivery

Câble patch DCS (FR/LSOH) avec 2 fibres OS2
 Assemblage de connecteurs haute performance avec le LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.
 Tous les connecteurs y compris les languettes push-pull.
 étiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble.

Normes

Zéro halogène, pas de gaz corrosifs	IEC 60754-1/-2
Propagation de flamme	IEC 60332-1-2
Propagation de la flamme	IEC 60332-3-22 Cat. A
Densité De Fumée	IEC 61034-1/-2

Remarque

Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	Unité d'emballage
47336000ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	1	A to A	0,02 kg	1 pc.
47336100ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	2	A to A	0,02 kg	1 pc.
47336200ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	3	A to A	0,03 kg	1 pc.
47336300ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	4	A to A	0,03 kg	1 pc.
47336400ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	5	A to A	0,04 kg	1 pc.
47336500ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	6	A to A	0,04 kg	1 pc.
47336600ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	7	A to A	0,04 kg	1 pc.
47336700ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	8	A to A	0,05 kg	1 pc.
47336800ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	9	A to A	0,05 kg	1 pc.
47336900ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	10	A to A	0,06 kg	1 pc.
47334000ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	1	A to B	0,02 kg	1 pc.
47334100ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	2	A to B	0,02 kg	1 pc.
47334200ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	3	A to B	0,03 kg	1 pc.
47334300ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	4	A to B	0,03 kg	1 pc.
47334400ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	5	A to B	0,04 kg	1 pc.
47334500ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	6	A to B	0,04 kg	1 pc.
47334600ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	7	A to B	0,04 kg	1 pc.
47334700ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	8	A to B	0,05 kg	1 pc.
47334800ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC	9	A to B	0,05 kg	1 pc.



DATWYLER

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	Unité d'emballage
47334900ZY	DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/ APC	10	A to B	0,06 kg	1 pc.

Intelli-Cross® est une marque déposée de SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-10-01 07:08:51